

ツェナーダイオード シリコンエピタキシャルプレーナー形

CEZ シリーズ


1. 用途

- (1) 過電圧サージ保護

2. 特長

- (1) 小型パッケージ
(2) ツェナー電圧の公称値は E24 シリーズを採用

3. 外観と内部回路構成図

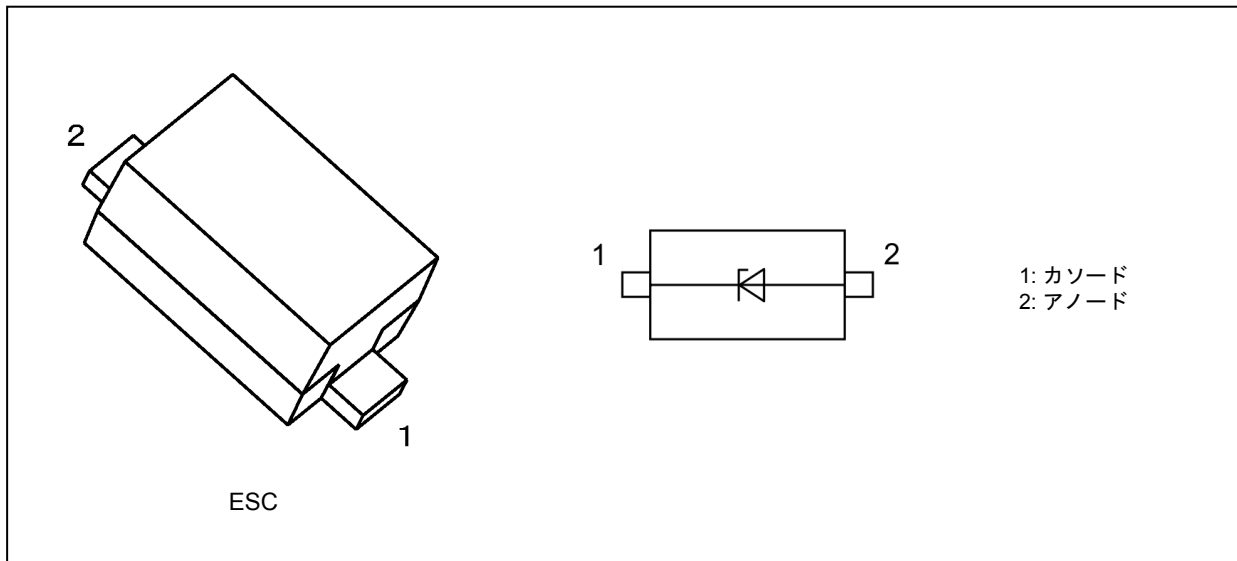

4. 絶対最大定格1 (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	定格	単位
許容損失	P_D	(注1)	150	mW
		(注2)	300	
接合温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: FR4 基板実装時 (20 mm × 20 mm, Cu pad: 4 mm × 4 mm)

注2: FR4 基板実装時 (25.4 mm × 25.4 mm × 1.6 mm, Cu pad: 645 mm²)

製品量産開始時期

2020-07

5. 絶対最大定格2 (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

型名	静電気耐量 (接触, 気中放電) $V_{ESD}(kV)$ (注1)	ピークパルス電力 $P_{PK}(W)$ (注2)	ピークパルス電流 $I_{PP}(A)$ (注2)
CEZ5V6	±30	155	12.0
CEZ6V2	±30	175	11.0
CEZ6V8	±30	180	10.0
CEZ7V5	±30	190	9.5
CEZ8V2	±30	200	8.5
CEZ9V1	±30	200	8.0
CEZ10V	±30	200	7.5
CEZ11V	±30	200	7.25
CEZ12V	±30	200	7.0
CEZ13V	±30	200	6.5
CEZ15V	±30	200	5.6
CEZ16V	±30	200	5.5
CEZ18V	±30	200	5.1
CEZ20V	±30	200	5.0
CEZ22V	±30	200	4.75
CEZ24V	±30	200	4.5
CEZ27V	±20	200	4.1
CEZ30V	±20	200	4.0
CEZ33V	±17	200	3.5
CEZ36V	±12	200	3.0

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても, 高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は, 信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上, 適切な信頼性設計をお願いします。

注1: IEC61000-4-2準拠

注2: IEC61000-4-5 準拠 ($t_p = 8 / 20\ \mu\text{s}$)

6. 電気的特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

型名	ツェナー 電圧 V_Z (V)				動作 抵抗 Z_Z (Ω)		ダイナミック 抵抗 R_{DYN} (Ω) (注1)	クランプ 電圧 V_C (V) (注1),(注2)	端子間 容量 C_t (pF) (注3)	逆 電流 I_R (μA)	
	最小	標準	最大	測定電流 I_Z (mA)	最大	測定電流 I_Z (mA)	標準	標準	標準	最大	測定電圧 V_R (V)
CEZ5V6	5.3	5.6	6.0	5	30	5	0.16	9.0	125	1	3.5
CEZ6V2	5.8	6.2	6.6	5	30	5	0.21	10.0	105	2.5	5.0
CEZ6V8	6.4	6.8	7.2	5	30	5	0.27	13.0	88	1.5	5.5
CEZ7V5	7.0	7.5	7.9	5	30	5	0.32	14.0	78	0.1	6.0
CEZ8V2	7.7	8.2	8.7	5	30	5	0.37	16.5	67	0.1	7.0
CEZ9V1	8.5	9.1	9.6	5	30	5	0.44	17.0	62	0.1	7.5
CEZ10V	9.4	10.0	10.6	5	30	5	0.52	19.0	60	0.1	8.0
CEZ11V	10.4	11.0	11.6	5	30	5	0.60	24.0	48	0.1	9.0
CEZ12V	11.4	12.0	12.6	5	30	5	0.70	26.0	44	0.1	10.0
CEZ13V	12.4	13.0	14.1	5	30	5	0.80	27.0	42	0.1	11.0
CEZ15V	13.8	15.0	15.6	5	30	5	0.60	24.0	36	0.1	12.0
CEZ16V	15.3	16.0	17.1	5	35	5	0.50	27.0	35	0.1	14.0
CEZ18V	16.8	18.0	19.1	5	45	5	0.40	28.5	31	0.1	16.0
CEZ20V	18.8	20.0	21.2	5	70	5	0.35	30.5	29	0.1	17.6
CEZ22V	20.8	22.0	23.3	5	70	5	0.40	32.0	27	0.1	18.0
CEZ24V	22.8	24.0	25.6	5	70	5	0.60	36.5	26	0.1	19.0
CEZ27V	25.1	27.0	28.9	2	70	2	0.90	45.0	23	0.1	23.0
CEZ30V	28.0	30.0	32.0	2	100	2	1.25	47.5	21	0.1	27.0
CEZ33V	31.0	33.0	35.0	2	100	2	1.80	57.0	19	0.1	30.0
CEZ36V	34.0	36.0	38.0	2	100	2	2.60	63.0	18	0.1	32.5

注1: TLP パラメーター: $Z_0 = 50 \Omega$, $t_p = 100 \text{ ns}$, $t_r = 300 \text{ ps}$, averaging window: $t_1 = 30 \text{ ns} \sim t_2 = 60 \text{ ns}$,

ダイナミック抵抗は TLP 特性の $I_{TLP1} = 16 \text{ A} \sim I_{TLP2} = 30 \text{ A}$. 間で最小二乗法を用いて抽出しています。

注2: $I_{TLP} = 16 \text{ A}$

注3: $V_R = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$

7. 現品表示リスト

型名	略号	型名	略号	型名	略号
CEZ5V6	LL	CEZ11V	M3	CEZ22V	MA
CEZ6V2	LM	CEZ12V	M4	CEZ24V	MB
CEZ6V8	LN	CEZ13V	M5	CEZ27V	MC
CEZ7V5	LP	CEZ15V	M6	CEZ30V	MD
CEZ8V2	LQ	CEZ16V	M7	CEZ33V	ME
CEZ9V1	LR	CEZ18V	M8	CEZ36V	MF
CEZ10V	M2	CEZ20V	M9	—	—

8. 現品表示




図 8.1 CEZ5V6

9. 参考パッド寸法

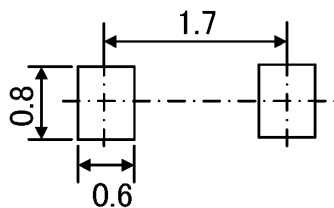


図 9.1 参考パッド寸法(Unit: mm)

10. 特性図

10.1. CEZシリーズ特性図 (注)

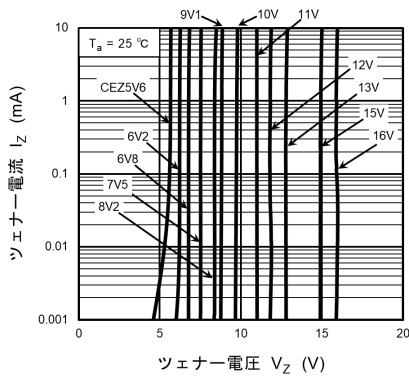


図 10.1.1 $I_Z - V_Z(1)$

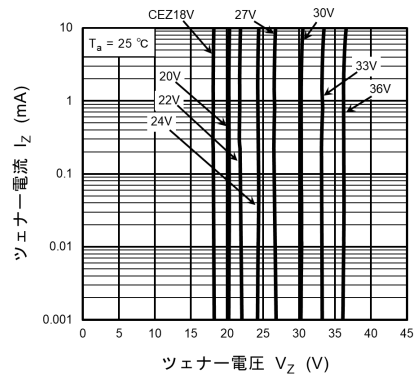


図 10.1.2 $I_Z - V_Z(2)$

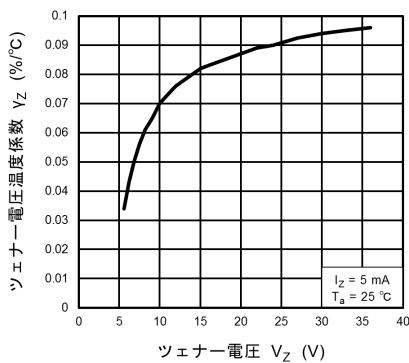


図 10.1.3 $\gamma_Z - V_Z$

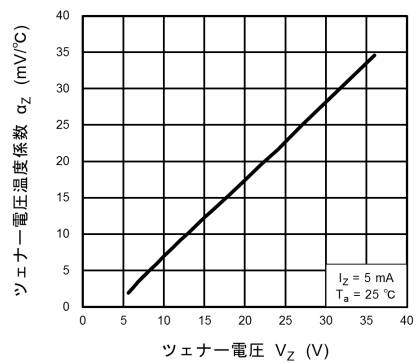


図 10.1.4 $\alpha_Z - V_Z$

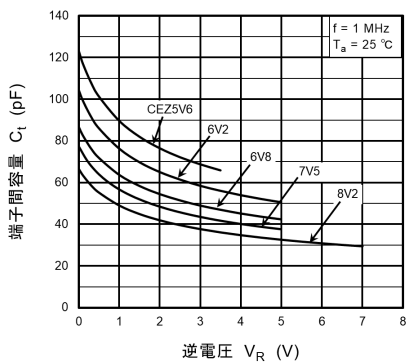


図 10.1.5 $C_t - V_R(1)$

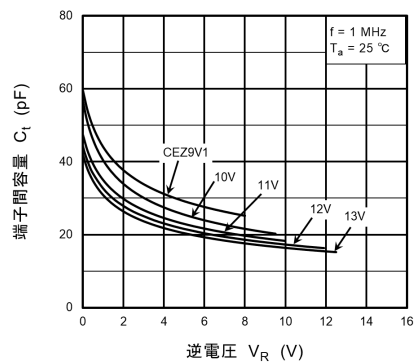


図 10.1.6 $C_t - V_R(2)$

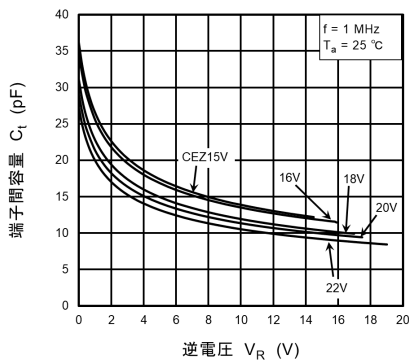


図 10.1.7 $C_t - V_R(3)$

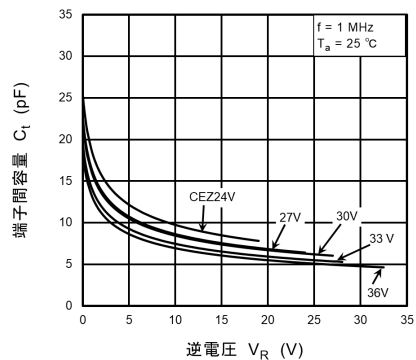


図 10.1.8 $C_t - V_R(4)$

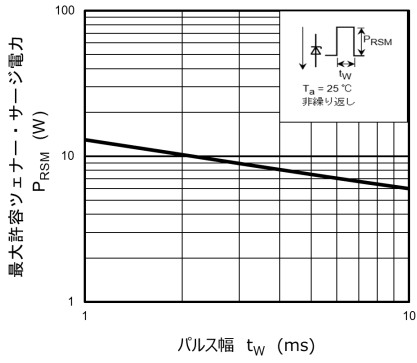


図 10.1.9 $P_{RSM} - t_w$

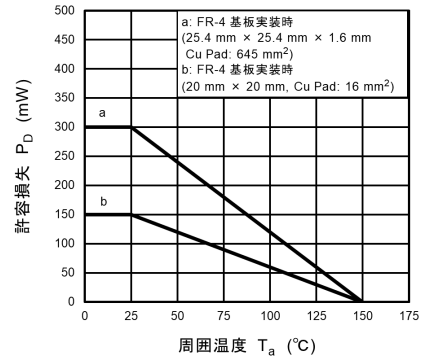


図 10.1.10 $P_D - T_a$

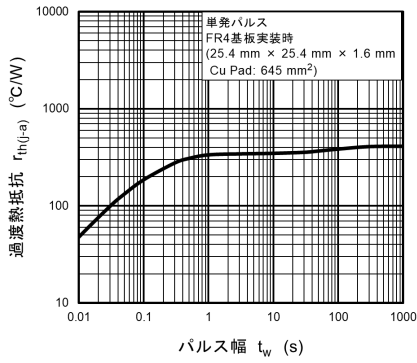


図 10.1.11 $r_{th(j-a)} - t_w$

注: 特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

10.2. CEZ5V6特性図 (注)

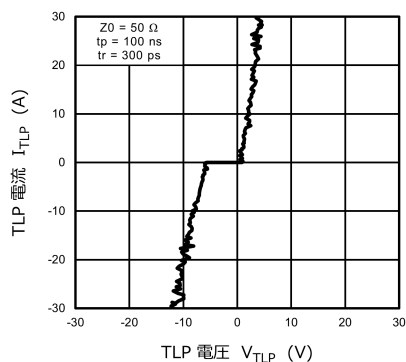


図 10.2.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

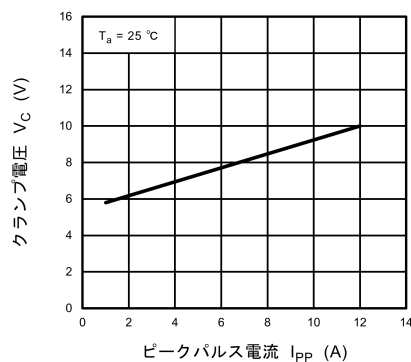


図 10.2.2 $V_C - I_{PP}$

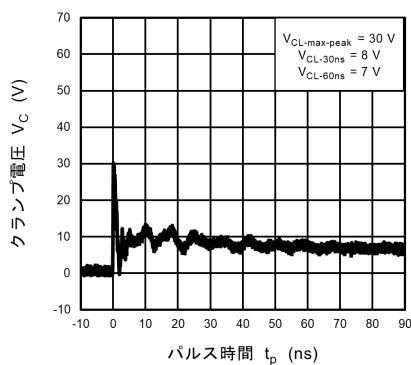


図 10.2.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

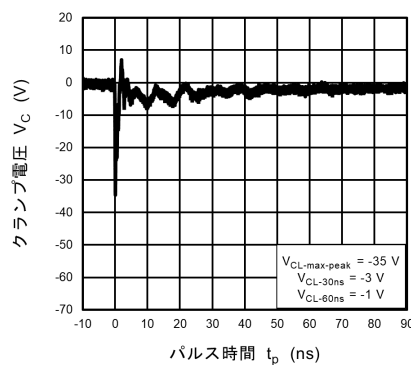


図 10.2.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.3. CEZ6V2特性図 (注)

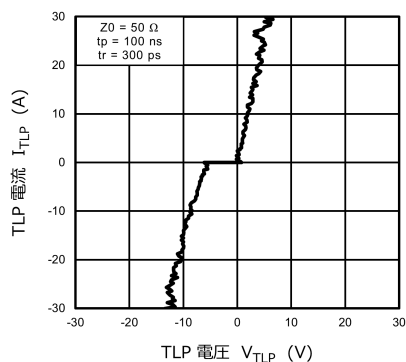


図 10.3.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

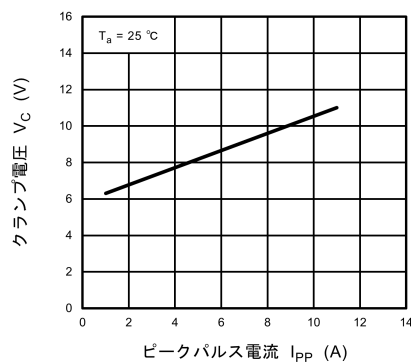


図 10.3.2 $V_C - I_{PP}$

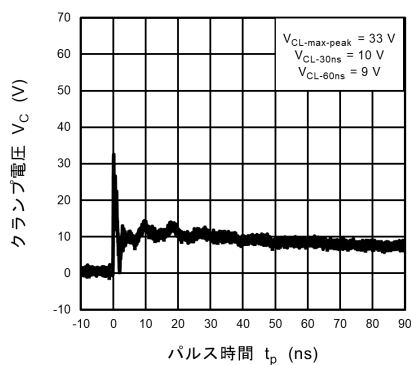


図 10.3.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

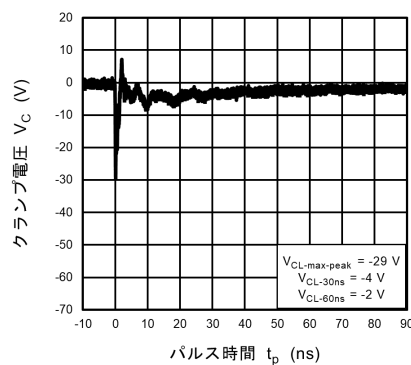


図 10.3.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.4. CEZ6V8特性図 (注)

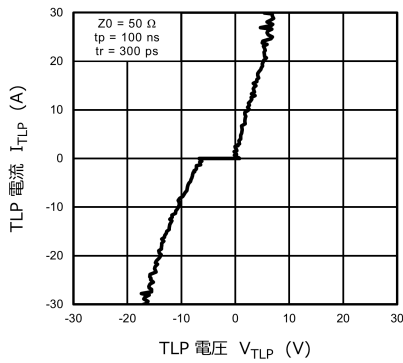


図 10.4.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

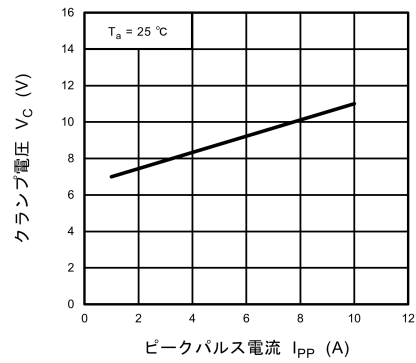


図 10.4.2 $V_C - I_{PP}$

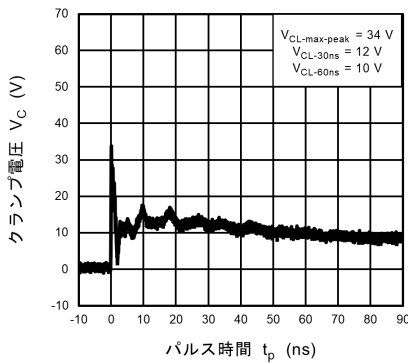


図 10.4.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

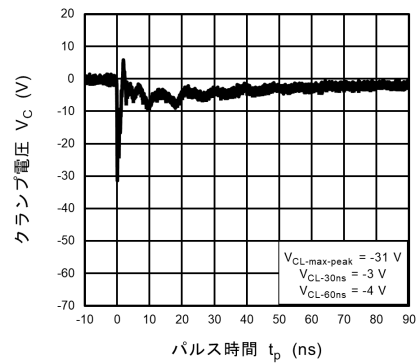


図 10.4.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.5. CEZ7V5特性図 (注)

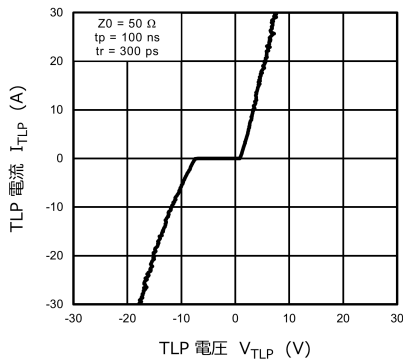


図 10.5.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

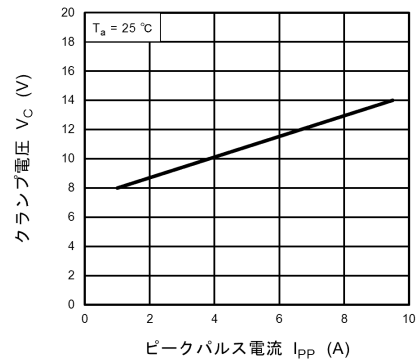


図 10.5.2 $V_C - I_{PP}$

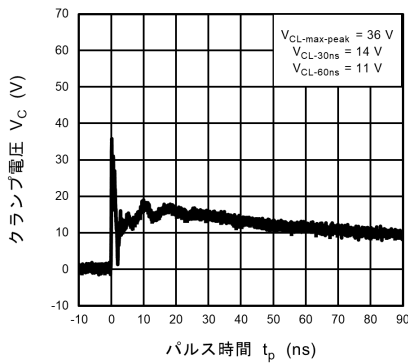


図 10.5.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

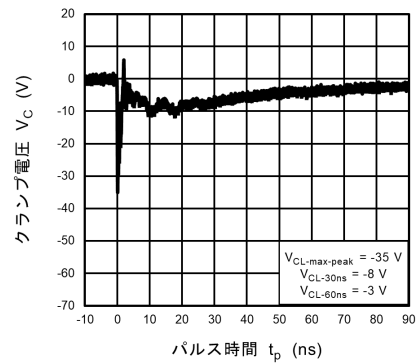


図 10.5.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.6. CEZ8V2特性図 (注)

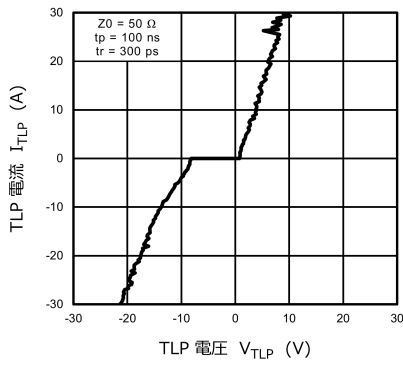


図 10.6.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

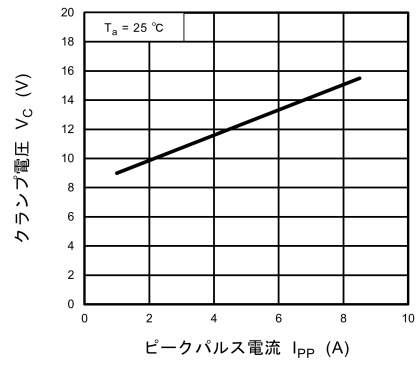


図 10.6.2 $V_C - I_{PP}$

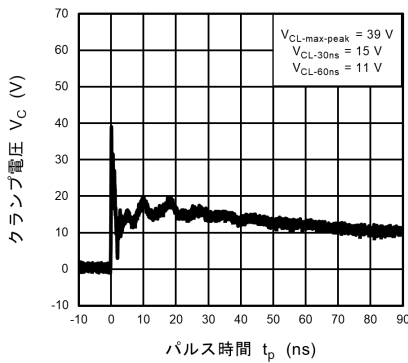


図 10.6.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

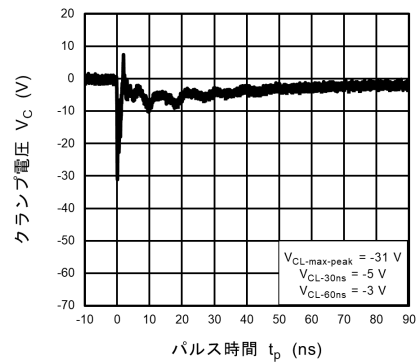


図 10.6.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.7. CEZ9V1特性図 (注)

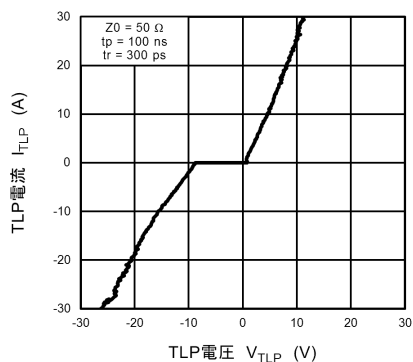


図 10.7.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

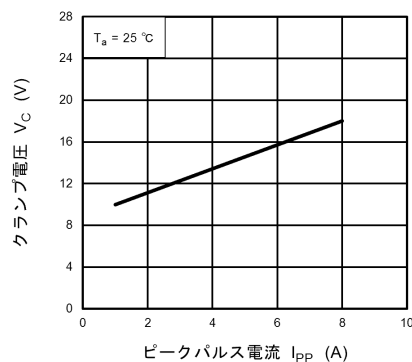


図 10.7.2 $V_C - I_{PP}$

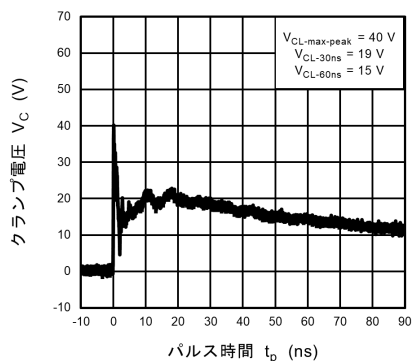


図 10.7.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

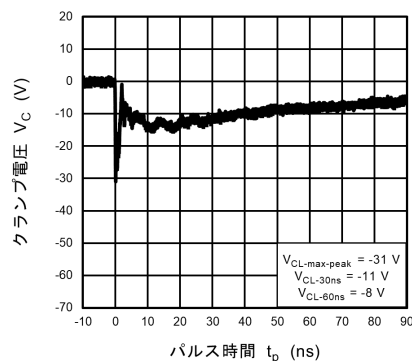


図 10.7.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.8. CEZ10V特性図 (注)

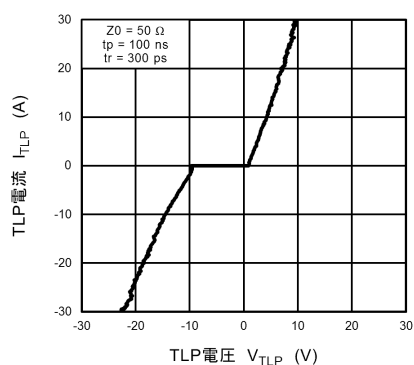


図 10.8.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

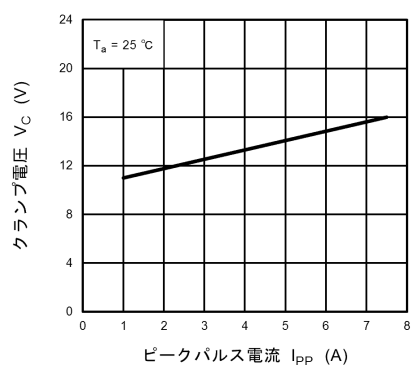


図 10.8.2 $V_C - I_{PP}$

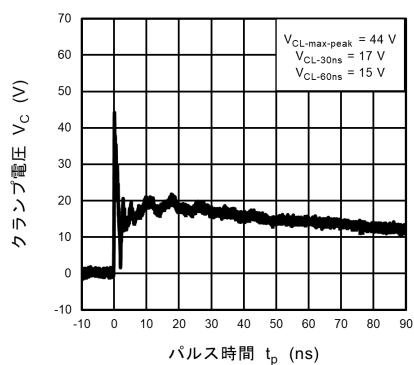


図 10.8.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

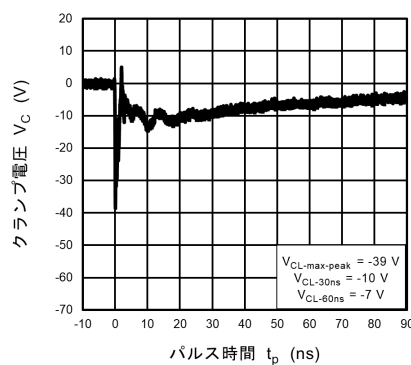


図 10.8.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.9. CEZ11V特性図 (注)

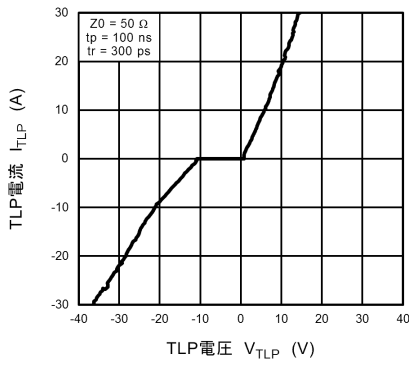


図 10.9.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

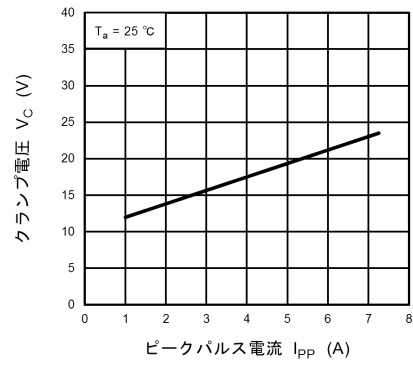


図 10.9.2 $V_C - I_{PP}$

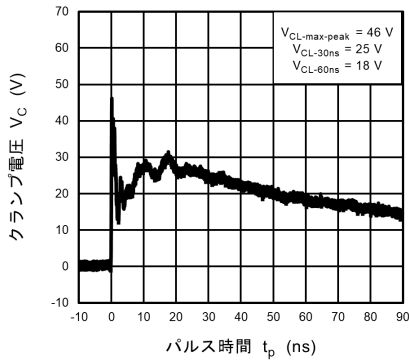


図 10.9.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

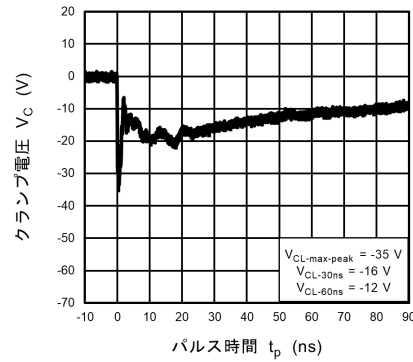


図 10.9.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.10. CEZ12V特性図 (注)

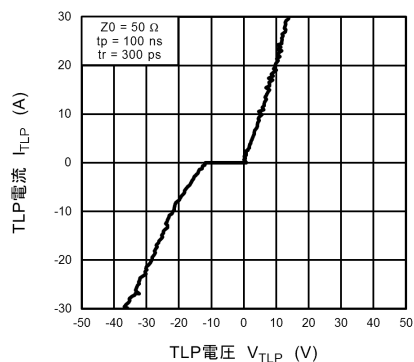


図 10.10.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

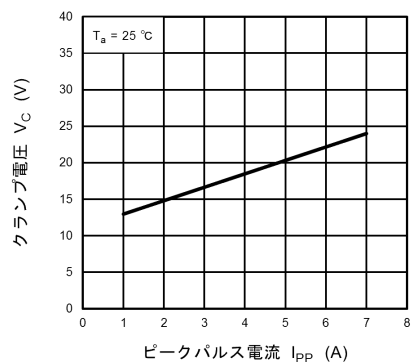


図 10.10.2 $V_C - I_{PP}$

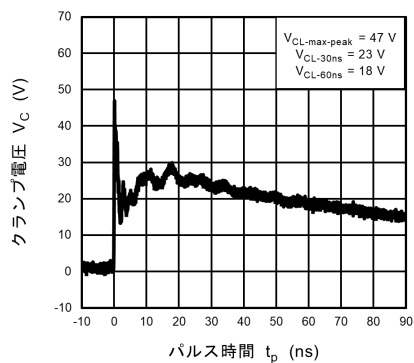


図 10.10.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

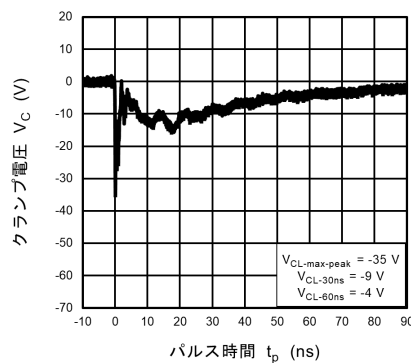


図 10.10.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.11. CEZ13V特性図 (注)

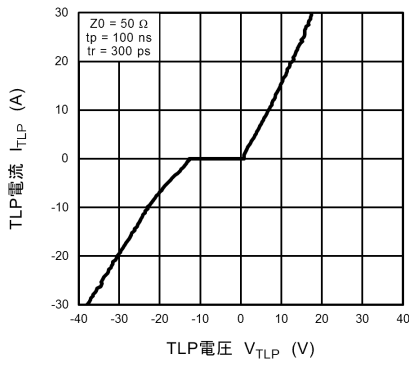


図 10.11.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

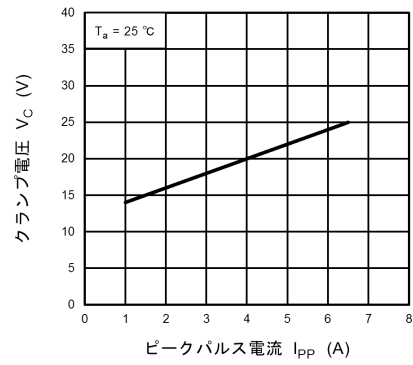


図 10.11.2 $V_C - I_{PP}$

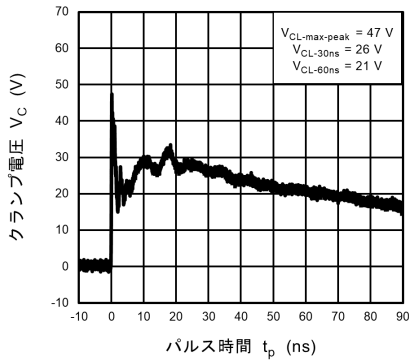


図 10.11.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

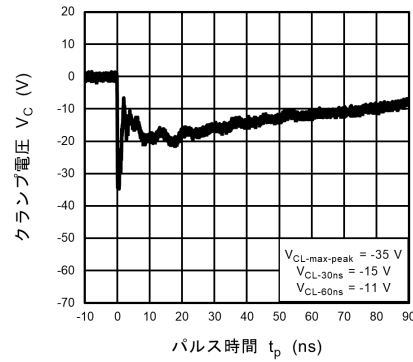


図 10.11.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.12. CEZ15V特性図 (注)

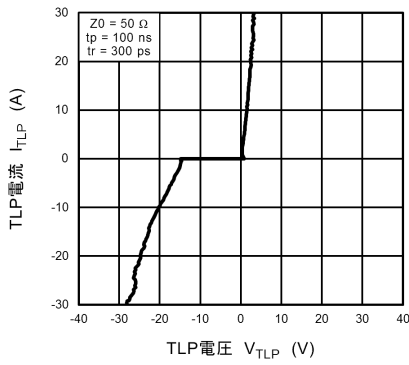


図 10.12.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

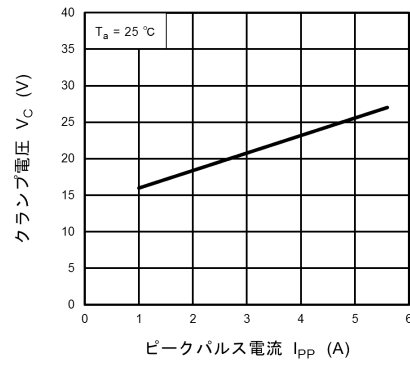


図 10.12.2 $V_C - I_{PP}$

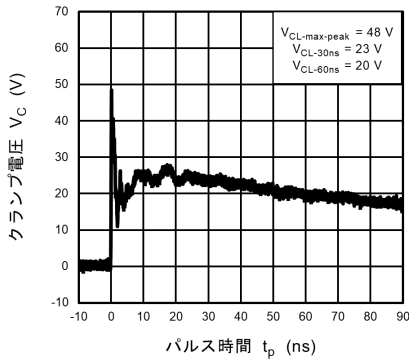


図 10.12.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

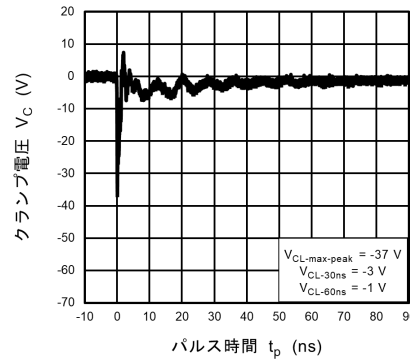


図 10.12.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.13. CEZ16V特性図 (注)

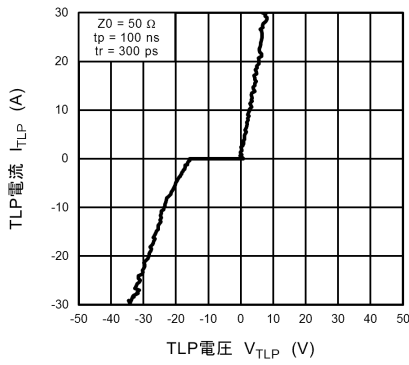


図 10.13.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

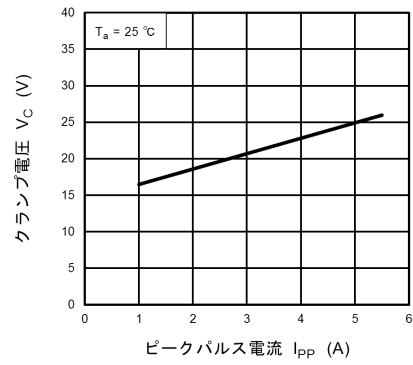


図 10.13.2 $V_C - I_{PP}$

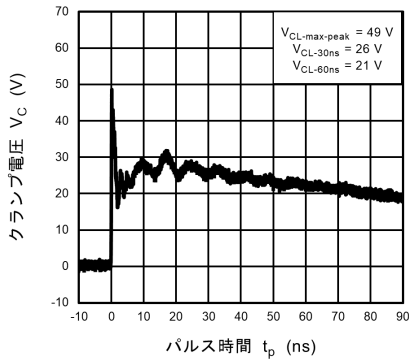


図 10.13.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

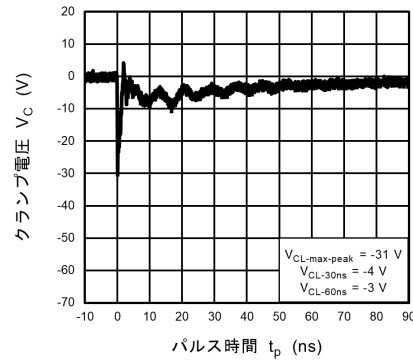


図 10.13.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.14. CEZ18V特性図 (注)

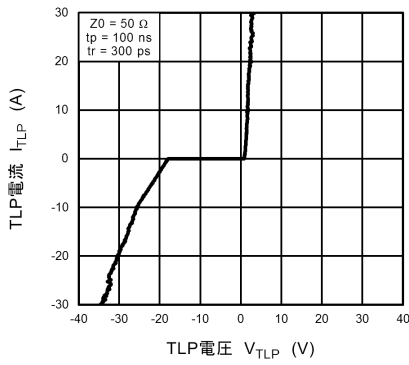


図 10.14.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

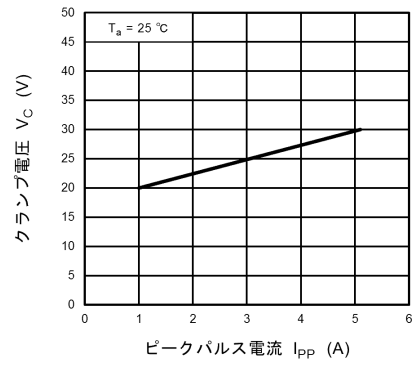


図 10.14.2 $V_C - I_{PP}$

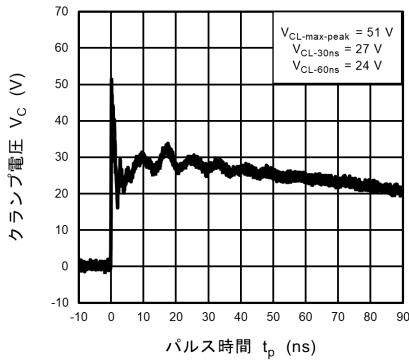


図 10.14.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

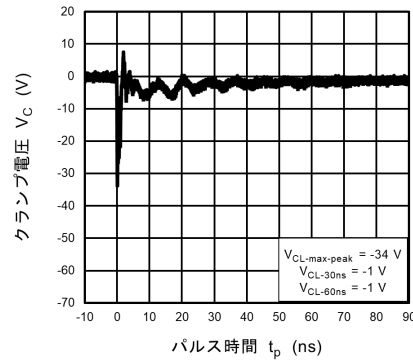


図 10.14.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.15. CEZ20V特性図 (注)

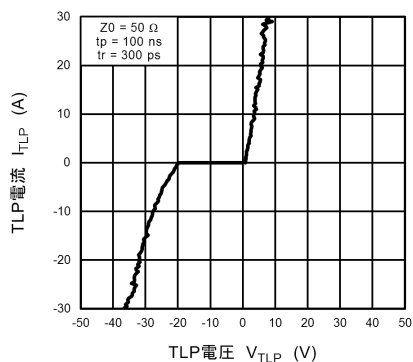


図 10.15.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

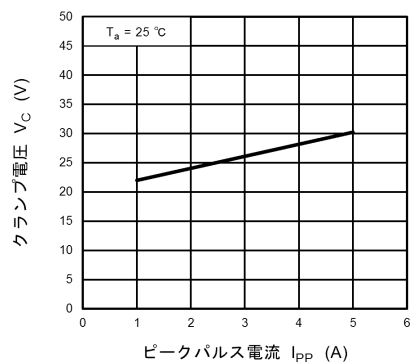


図 10.15.2 $V_C - I_{PP}$

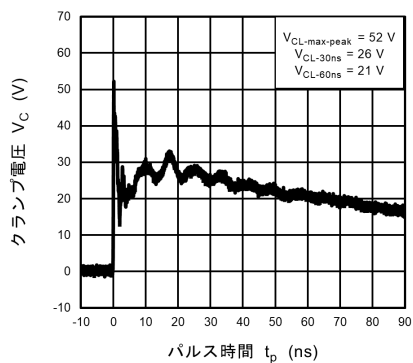


図 10.15.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

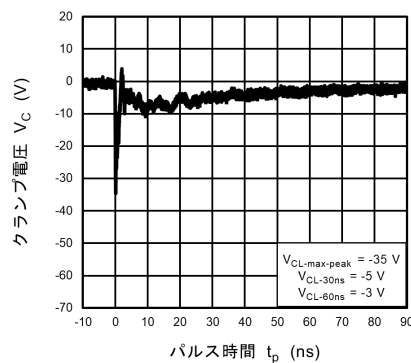


図 10.15.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.16. CEZ22V特性図 (注)

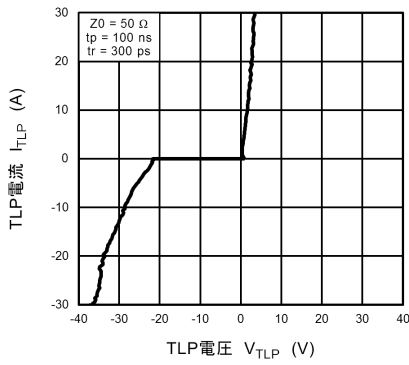


図 10.16.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

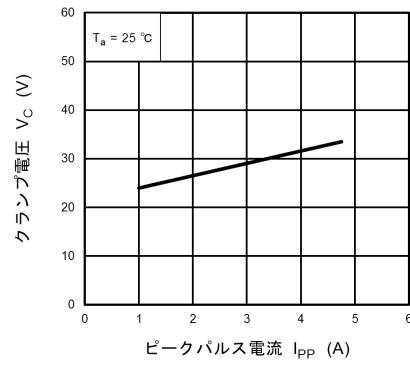


図 10.16.2 $V_C - I_{PP}$

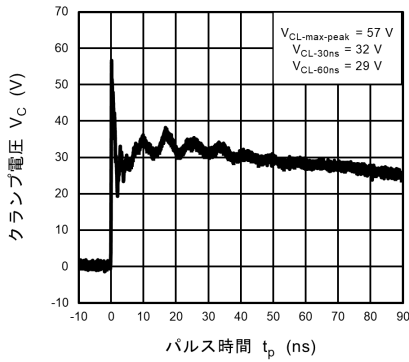


図 10.16.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

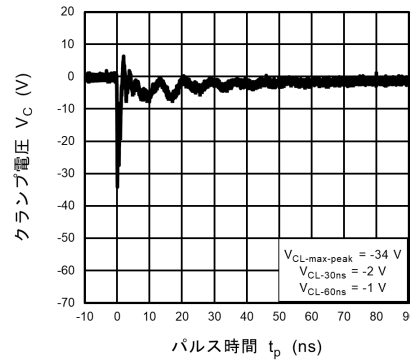


図 10.16.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.17. CEZ24V特性図 (注)

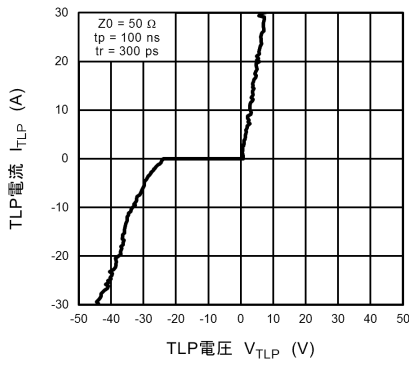


図 10.17.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

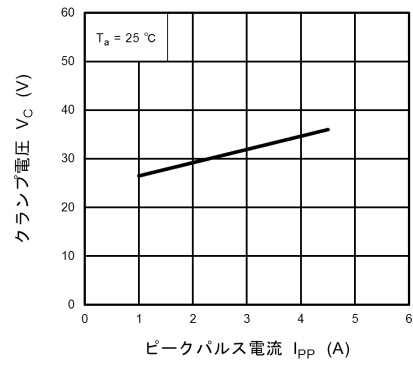


図 10.17.2 $V_C - I_{PP}$

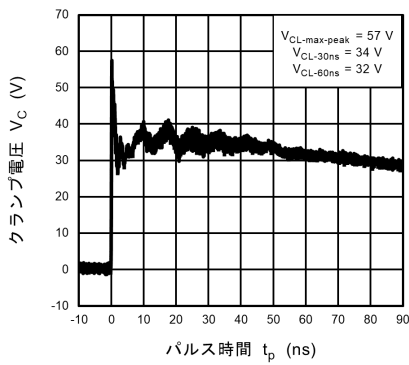


図 10.17.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

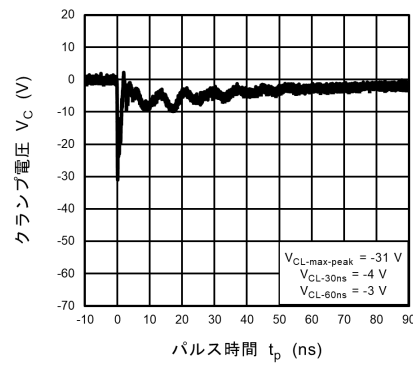


図 10.17.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.18. CEZ27V特性図 (注)

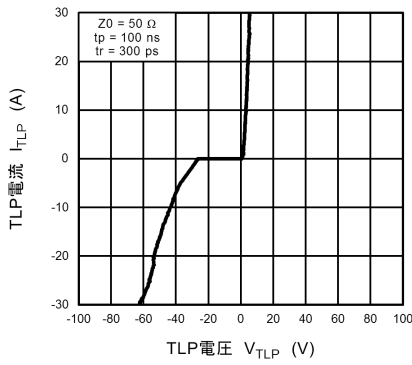


図 10.18.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

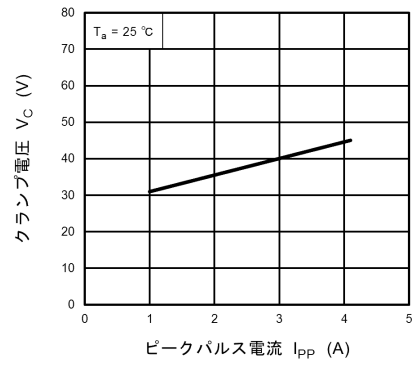


図 10.18.2 $V_C - I_{PP}$

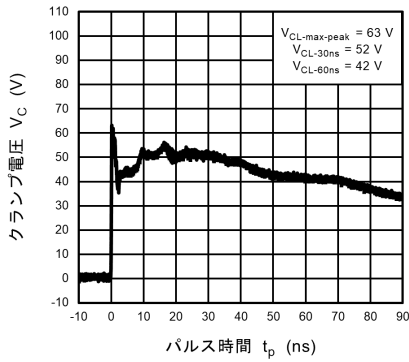


図 10.18.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

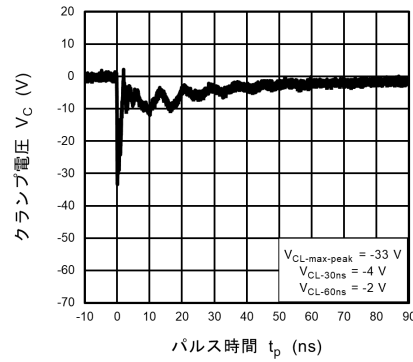


図 10.18.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.19. CEZ30V特性図 (注)

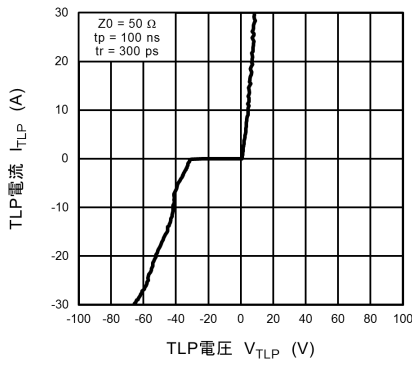


図 10.19.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

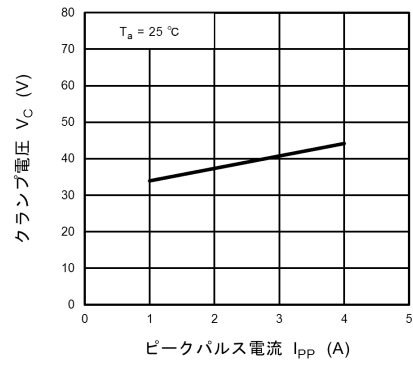


図 10.19.2 $V_C - I_{PP}$

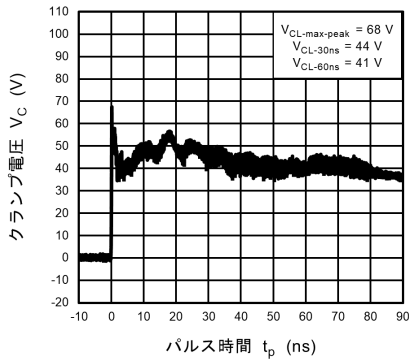


図 10.19.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

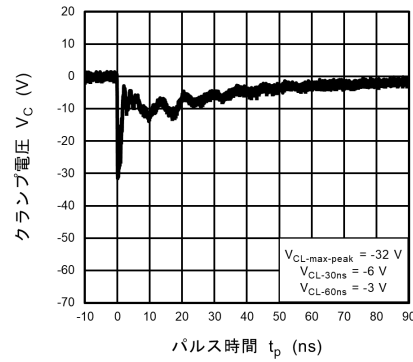


図 10.19.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.20. CEZ33V特性図 (注)

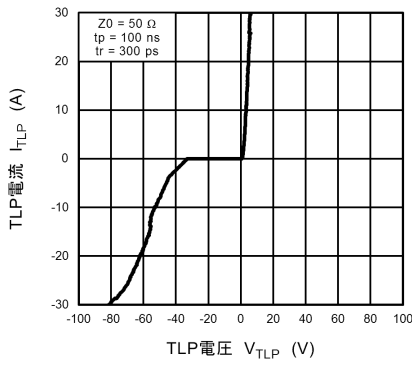


図 10.20.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

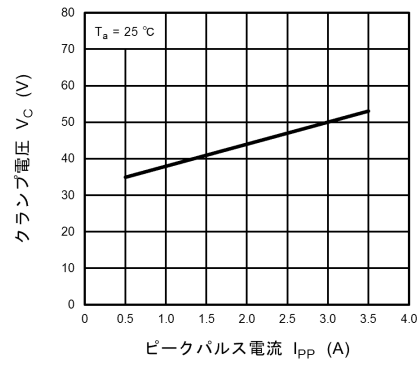


図 10.20.2 $V_C - I_{pp}$

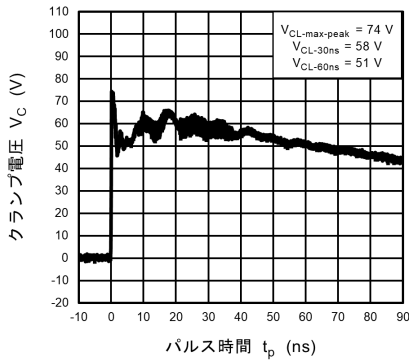


図 10.20.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

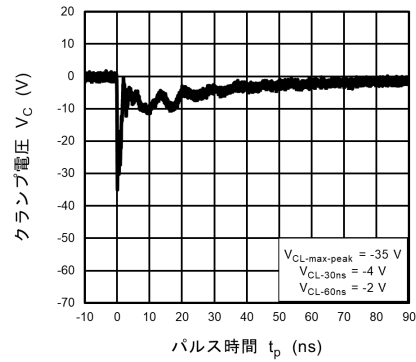


図 10.20.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{pp}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は、図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.21. CEZ36V特性図 (注)

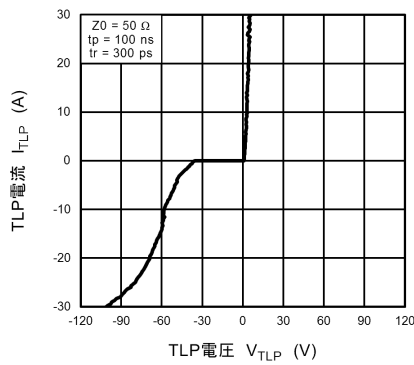


図 10.21.1 $I_{TLP} - V_{TLP}$

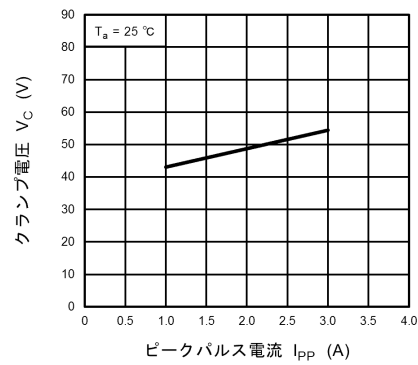


図 10.21.2 $V_C - I_{PP}$

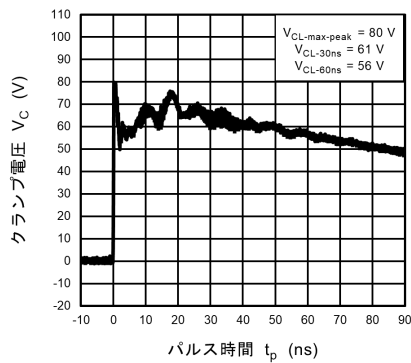


図 10.21.3 IEC61000-4-2 クランプ波形 +8 kV

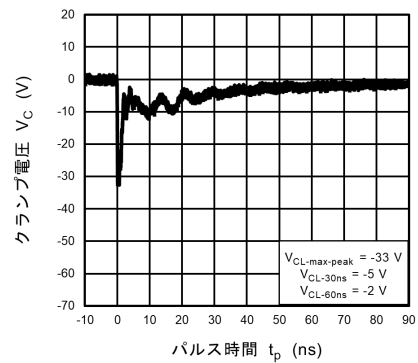


図 10.21.4 IEC61000-4-2 クランプ波形 -8 kV

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

$V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形の測定回路は, 図10.22.1, 図10.22.2を参照ください。

10.22. $V_C - I_{PP}$ 印加波形およびクランプ波形測定回路

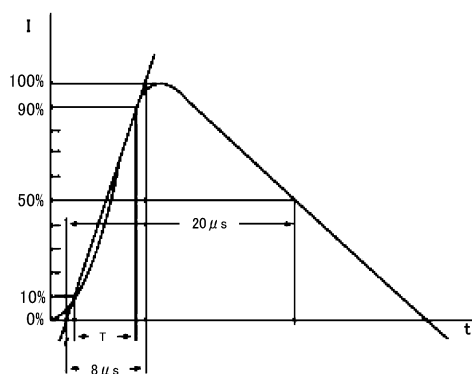


図 10.22.1 $V_C - I_{PP}$ 印加波形
(IEC61000-4-5準拠 8/20 μ s pulse)


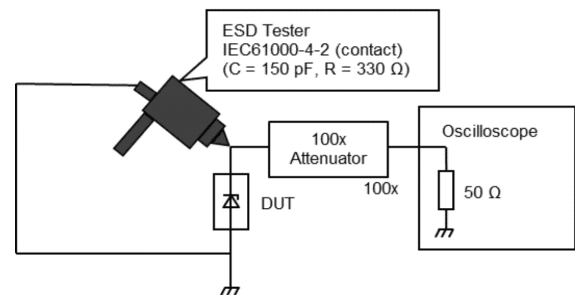


図 10.22.2 クランプ波形測定回路
(IEC61000-4-2準拠)

外形寸法図

Unit: mm

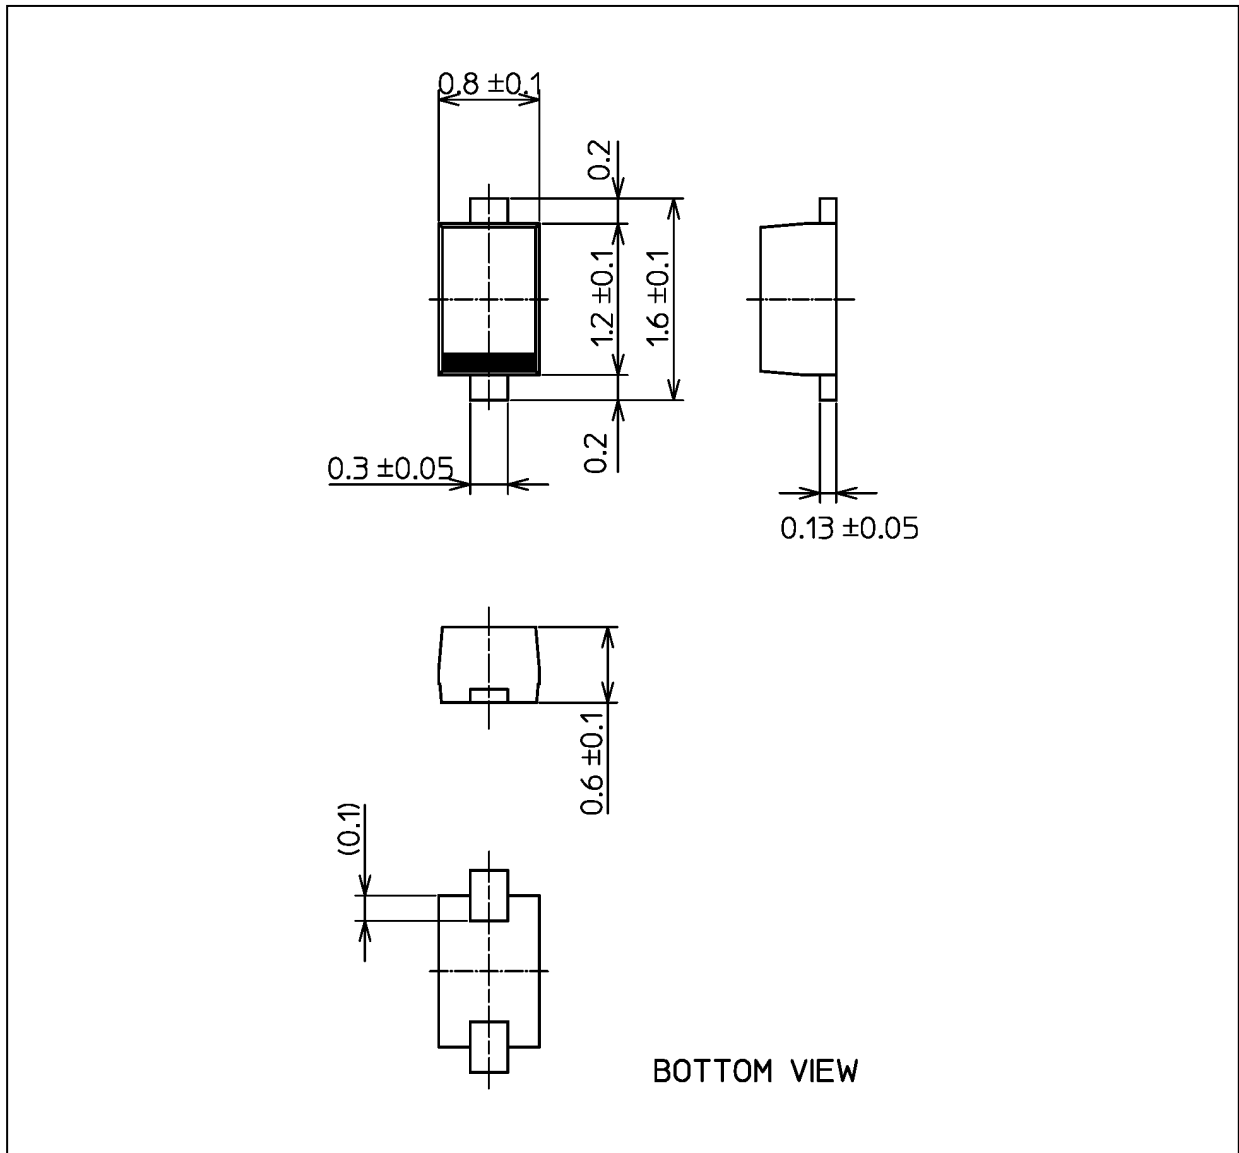

質量: 1.4 mg (typ.)

パッケージ名称
通称名: ESC

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。
特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。
特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。
なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。