


東芝スイッチングダイオード ラインアップ紹介

東芝は、小型パッケージに搭載したスイッチングダイオード(Switching Diodes)を、シングルタイプ・複合タイプなど多彩にラインアップしています。

ダイオードのリーディングカンパニー 東芝


東芝は1956年にダイオードの量産を開始して以来、半導体の黎明期から業界の先駆者として製品を市場に投入し続けている世界最大手のダイオードベンダーの一つです。1966年に開発した当社の代表的なスイッチングダイオード『M8555』は小型、高性能、低価格を実現したダイオードとして時代に貢献してきました。これまで多くのお客様方に製品を納入してきた実績を元に、多彩で信頼性の高いダイオード製品を今後も提供して参ります。

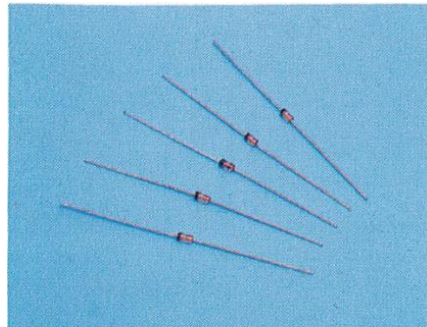

スイッチングダイオード M8555

日本、タイ工場での高品質で安全・安心のデリバリ


当社のダイオード製品は現在は面実装タイプの小型パッケージが中心です。日本、タイ工場での高品質かつ安定した生産により安全、安心のデリバリが可能です。急なデリバリトラブルにも真摯に迅速に対応していきます。

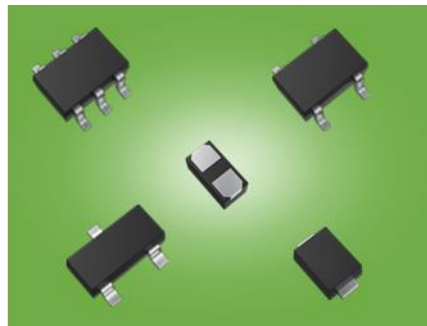

ダイオードの概要


ダイオードは、1つのPN接合またはこれに代わる接合を持つ2端子の半導体デバイスです。

大別すると下図のように分類されます。構造・用途により整流ダイオード、定電圧ダイオードなどに区分され、幅広く使用されております。本資料では主に整流ダイオードとして使われるスイッチングダイオードについてご紹介いたします。

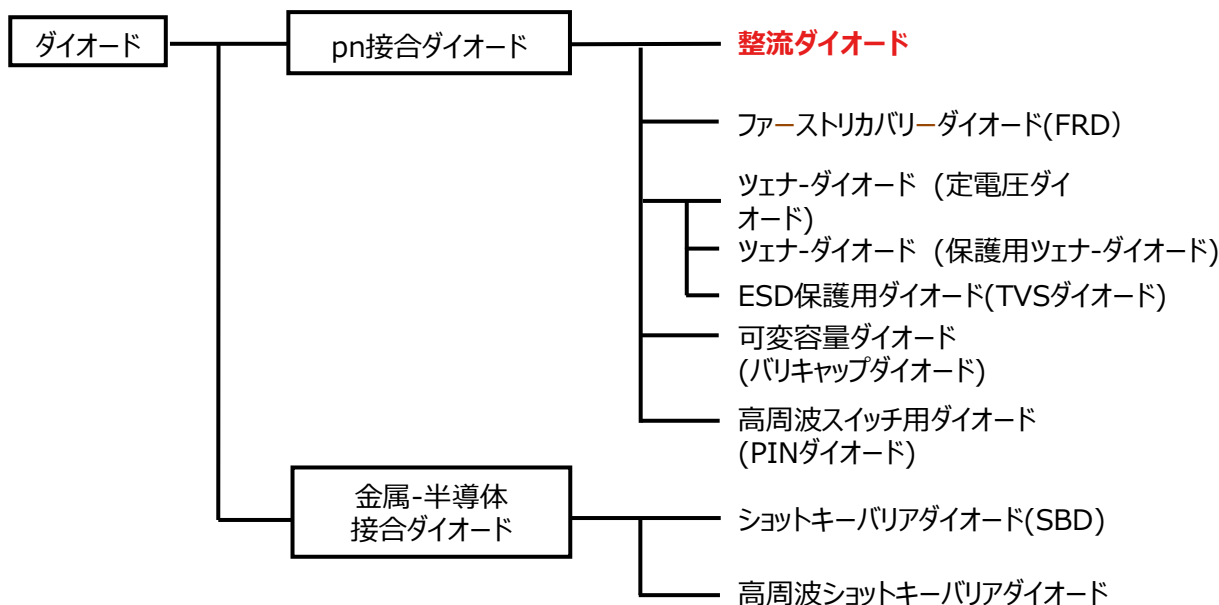

スイッチングダイオードの基本的な構造と動作

印加される電圧の方向により電流が流れる(順方向)、電流を流さない(逆方向)という性質を持っています。交流(AC)電圧を直流(DC)に変える働きをします。電極端子は、アノード(Anode : A)とカソード(Cathode : K)と呼ばれアノード電極がプラス電位の時に電流が流れます。




ダイオードの模式図




ダイオードのシンボルマーク


スイッチングダイオードで使用する領域

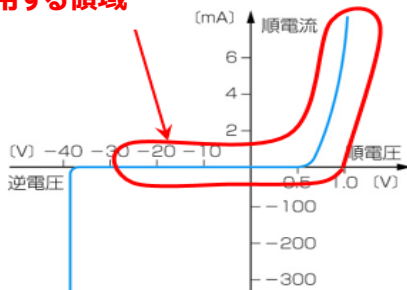

スイッチングダイオードの電流vs電圧特性




スイッチングダイオードのパッケージ例

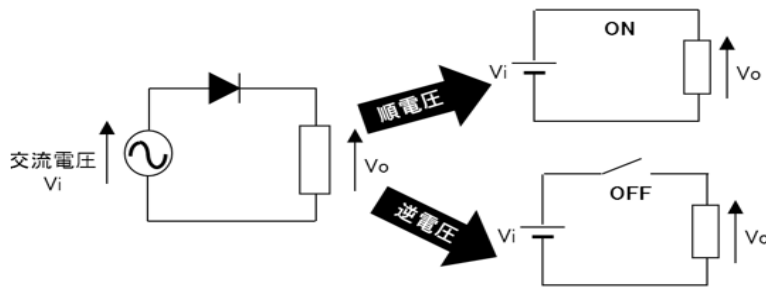

順電圧 と 逆電圧時の動作

ダイオードに順電流 I_F を流しているとき、これに逆方向電圧 V_R を印加してしや断させようとしても、P接合に蓄積している少数キャリアが残っている間は逆方向も低インピーダンスとなり、大きな逆電流 I_R が流れます。このしや断時から逆電流 I_R 値の 10%まで回復するまでの時間を逆回復時間 t_{rr} といい、ダイオードのスイッチング時間を表します。測定回路例を下図に示します。スイッチングダイオードは逆回復時間(t_{rr})が短く、他のダイオードと比較するとスイッチング特性が優れています。また、逆電流 I_R が他のダイオードと比較して小さい特長があります。

当社ではパッケージ毎、定格毎に様々な製品を揃えております。以降のスイッチングダイオードのセレクションテーブルからお客様に最適な製品を選定頂ければ幸いです。

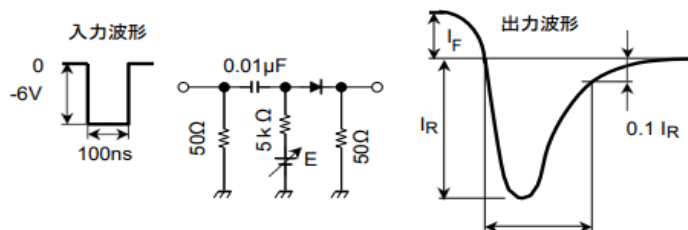

順電圧 と 逆電圧時の動作 τ

・当社スイッチングダイオードセレクションテーブル

[シングル品]

品番	VR (Max) (V)	IO (Max) (A)	内部接続	ピン数	パッケージ名 (Toshiba)	AEC-Q101	パッケージ寸法 (mm)	ご購入
1SS387CT	80	0.1	シングル	2	CST2		1.0 x 0.6 x 0.38	
1SS307E	80	0.1	シングル	2	ESC	適合品有り	1.6 x 0.8 x 0.6	
1SS387	80	0.1	シングル	2	ESC	適合品有り	1.6 x 0.8 x 0.6	
1SS403E	200	0.1	シングル	2	ESC		1.6 x 0.8 x 0.6	
BAS516	100	0.25	シングル	2	ESC		1.6 x 0.8 x 0.6	
1SS187	80	0.1	シングル	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS190	80	0.1	シングル	3	S-Mini		2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS193	80	0.1	シングル	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS196	80	0.1	シングル	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS250	200	0.1	シングル	3	S-Mini		2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS307	30	0.1	シングル	3	S-Mini		2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS427	80	0.1	シングル	2	SOD-923		1.0 x 0.6 x 0.4	
TBAS16	80	0.215	シングル	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	
1SS352	80	0.1	シングル	2	USC	適合品有り	2.5 x 1.25 x 0.9	
1SS403	200	0.1	シングル	2	USC	適合品有り	2.5 x 1.25 x 0.9	
BAS316	100	0.25	シングル	2	USC		2.5 x 1.25 x 0.9	
1SS370	200	0.1	シングル	3	USM		2.0 x 2.1 x 0.9	
1SS397	400	0.1	シングル	3	USM		2.0 x 2.1 x 0.9	

[2in1品]

品番	VR (Max) (V)	IO (Max) (A)	内部接続	ピン数	パッケージ名 (Toshiba)	AEC-Q101	パッケージ寸法 (mm)	ご購入
1SS181	80	0.1	アノードコモン	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS184	80	0.1	カソードコモン	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS226	80	0.1	シリーズ	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS272	80	0.1	独立	4	SMQ		2.9 x 2.9 x 1.1	
1SS300	80	0.1	アノードコモン	3	USM	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	
1SS301	80	0.1	カソードコモン	3	USM	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	
1SS302A	80	0.1	シリーズ	3	USM	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	
1SS306	200	0.1	独立	4	SMQ		2.9 x 2.9 x 1.1	
1SS360	80	0.1	アノードコモン	3	SSM	適合品有り	1.6 x 1.6 x 0.7	
1SS361CT	80	0.1	カソードコモン	3	CST3		1.0 x 0.6 x 0.38	
1SS361FV	80	0.1	カソードコモン	3	VESM	適合品有り	1.2 x 1.2 x 0.5	
1SS361	80	0.1	カソードコモン	3	SSM	適合品有り	1.6 x 1.6 x 0.7	
1SS362FV	80	0.1	シリーズ	3	VESM	適合品有り	1.2 x 1.2 x 0.5	
1SS362	80	0.08	シリーズ	3	SSM		1.6 x 1.6 x 0.7	
1SS379	80	0.1	シリーズ	3	S-Mini	適合品有り	2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS382	80	0.1	独立	4	USQ		2.0 x 2.1 x 0.95	
1SS398	400	0.1	シリーズ	3	S-Mini		2.9 x 2.5 x 1.1	
1SS399	400	0.1	独立	4	SMQ		2.9 x 2.9 x 1.1	
BAV70	100	0.215	カソードコモン	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	
BAV99W	100	0.15	シリーズ	3	USM		2.0 x 2.1 x 0.9	


BAV99	100	0.215	シリーズ	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	Buy Online
HN2D01JE	80	0.1	独立	5	ESV		1.6 x 1.6 x 0.55	Buy Online
TBAV70	80	0.215	カソードコモン	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	Buy Online
TBAV99	80	0.1	シリーズ	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	Buy Online
TBAW56	80	0.215	アノードコモン	3	SOT23		2.9 x 2.4 x 0.9	Buy Online

[3in1品]

品番	VR (Max) (V)	IO (Max) (A)	内部接続	ピン数	パッケージ名 (Toshiba)	AEC-Q101	パッケージ寸法 (mm)	ご購入
HN2D01FU	80	0.08	独立	6	US6	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN2D01F	80	0.08	独立	6	SM6		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
HN2D02FU	80	0.08	独立	6	US6	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN2D03F	400	0.1	独立	6	SM6		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online

[4in1品]

品番	VR (Max) (V)	IO (Max) (A)	内部接続	ピン数	パッケージ名 (Toshiba)	AEC-Q101	パッケージ寸法 (mm)	ご購入
1SS308	80	0.1	アノードコモン	5	SMV		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
1SS309	80	0.1	カソードコモン	5	SMV		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
HN1D01FE	80	0.1	アノードコモン	6	ES6		1.6 x 1.6 x 0.55	Buy Online
HN1D01FU	80	0.1	アノードコモン	6	US6	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN1D01F	80	0.1	アノードコモン	6	SM6		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
HN1D02FE	80	0.1	カソードコモン	6	ES6		1.6 x 1.6 x 0.55	Buy Online
HN1D02FU	80	0.1	カソードコモン	6	US6	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN1D02F	80	0.1	カソードコモン	6	SM6		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
HN1D03FU	80	0.1	カソードコモン +アノードコモン	6	US6	適合品有り	2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN1D03F	80	0.1	カソードコモン +アノードコモン	6	SM6		2.9 x 2.8 x 1.1	Buy Online
HN4D01JU	80	0.1	アノードコモン	5	USV		2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online
HN4D02JU	80	0.1	カソードコモン	5	USV		2.0 x 2.1 x 0.9	Buy Online

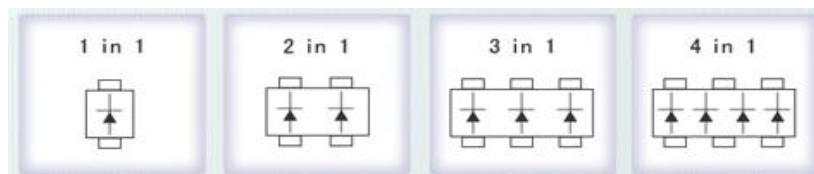

シングル

セパレート
シリーズ
アノードコモン
カソードコモン

セパレート

シリーズ
アノードコモン
カソードコモン

関連LINK

- 製品のパラメトリックサーチはこちら [Click](#)
- 関連アプリケーションノート [Click](#)
- ダイオードのよくあるお問い合わせ (FAQ) [Click](#)
- クロスリファレンス検索はこちら [Click](#)

社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/>