

TOSHIBA CCD リニアイメージセンサ CCD (Charge Coupled Device)

TCD1304DG

CCD リニアイメージセンサ CCD (Charge Coupled Device)

TCD1304DG

3648 画素、バーコード式スキャナ用


TCD1304DG は、感光部に新構造の低暗時出力 pn フォトダイオードを採用した 3648 画素のバーコードリーダ用超高感度 CCD リニアイメージセンサです。

CCD 駆動回路はロジック回路とクロックドライバから構成され 3V 単一電源により動作可能であり、従来必要とした周辺回路を大幅に削減できます。

また、積分クリア機能を付加していますので、センサ内部で発生する光電荷量をコントロールでき、光の強度によるセンサ出力を常に一定に保つことができます。

特長

- 有効画素数 : 3648
- 画素サイズ : 8 μ m \times 200 μ m (8 μ m ピッチ)
- 感光部 : 高感度・低暗時出力 pn フォトダイオード
- 駆動方式 : CCD 駆動回路内蔵
- 電源電圧 : 3V 単一電源 (MIN)
- 付加機能 : 電子シャッタ機能
サンプルホールド回路
- パッケージ : 22Pin CERDIP

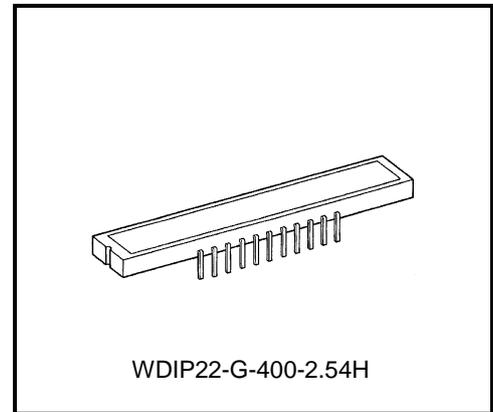


質量: (3.5g (標準))

絶対最大定格 (注 1)

項目	記号	定格	単位
マスタクロックパルス電圧	$V_{\phi M}$	-0.3 ~ +7.0	V
シフトパルス電圧	V_{SH}		
ICG パルス電圧	V_{ICG}		
デジタル電源電圧	V_{DD}		
アナログ電源電圧	V_{AD}		
動作温度	T_{opr}	-25 ~ +60	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +100	°C


注 1: 絶対最大定格電圧はすべて SS を基準とします。
 半導体デバイスの絶対最大定格は、ほんの一瞬でも超えてはならない限界値です。
 いずれかの値を超えた場合、デバイスの電気特性、信頼性、寿命を保証することはできません。
 また、定格値を超えると破壊、破損および劣化の原因となります。
 どのような状況においても絶対最大定格を超えないよう設計することが必要です。

ピン接続図

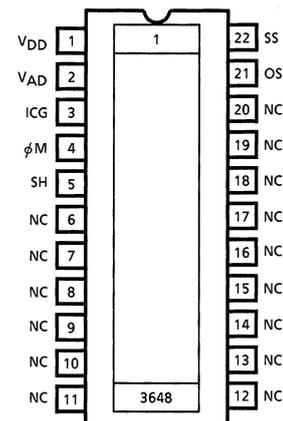

(TOP VIEW)

デバイス回路図

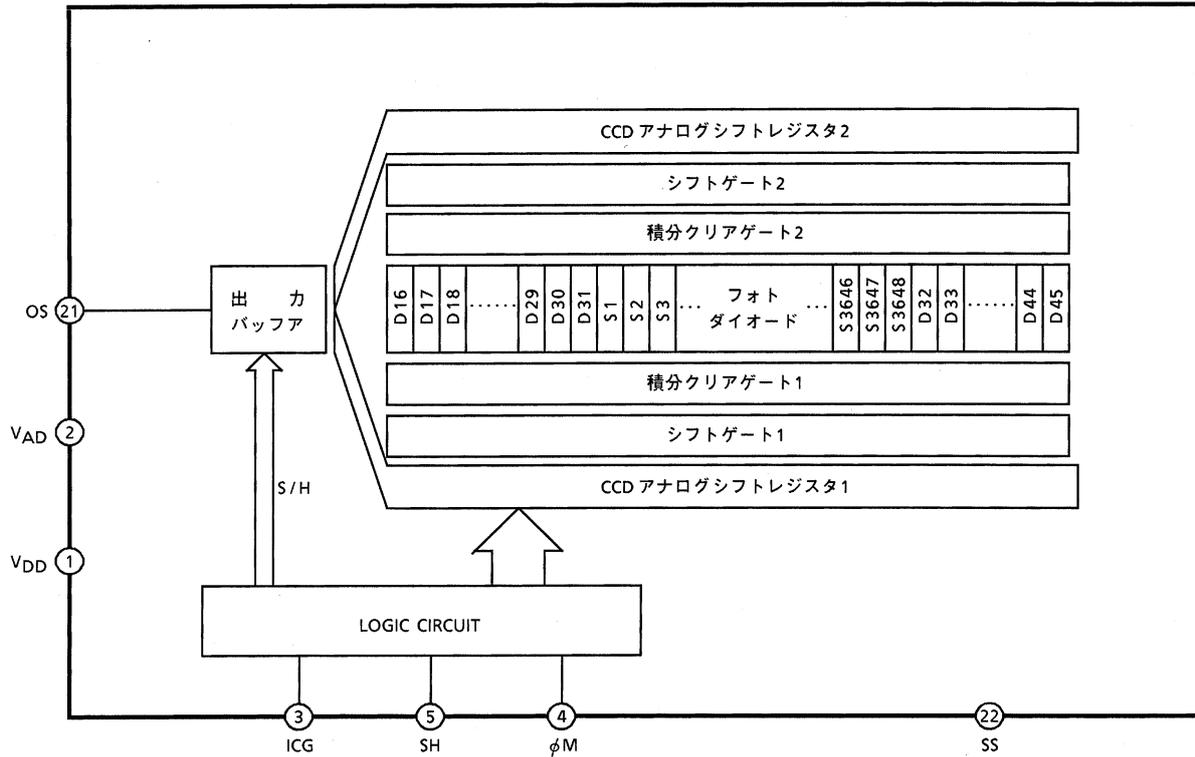

ピン名称

ピン No.	記号	名称	ピン No.	記号	名称
1	VDD	デジタル電源	22	SS	グラウンド
2	VAD	アナログ電源	21	OS	信号出力
3	ICG	積分クリアゲート	20	NC	無接続
4	φM	マスタークロック	19	NC	無接続
5	SH	シフトゲート	18	NC	無接続
6	NC	無接続	17	NC	無接続
7	NC	無接続	16	NC	無接続
8	NC	無接続	15	NC	無接続
9	NC	無接続	14	NC	無接続
10	NC	無接続	13	NC	無接続
11	NC	無接続	12	NC	無接続

電気・光学的特性

Ta = 25°C、Vφ = 4.0V (パルス)、fDATA = 0.5MHz、光源 = 昼光色蛍光灯 (定常光)

tINT (光信号蓄積時間) = 10ms、VAD = VDD = 4.0V

項目	記号	最小	標準	最大	単位	備考
感度	R	110	160	—	V/lx・s	
感度不均一性	PRNU	—	—	10	%	(注 1)
レジスタインバランス	RI	—	—	3	%	(注 2)
飽和出力電圧	VSAT	450	600	—	mV	(注 3)
暗時出力電圧	VMDK	—	2	5	mV	(注 4)
全転送効率	TTE	92	95	—	%	
ダイナミックレンジ	DR	—	300	—	—	(注 5)
飽和露光量	SE	—	0.004	—	lx・s	(注 6)
直流消費電力	PD	—	25	75	mW	
信号出力直流電圧	VOs	1.5	2.5	3.5	V	(注 7)
出力インピーダンス	Zo	—	0.5	1.0	kΩ	
捨て残し量	VLAGICG	—	—	10	mV	tINT = 100μs

注 1: 感度不均一性は感光面に照度が様な光をあてたときに次式にて定義します。
 なお、入射光量は標準飽和露光量の 50% です。

$$PRNU = \frac{\Delta X}{\bar{X}} \times 100 (\%)$$

ただし、 \bar{X} : 全有効画素の平均出力振幅値

ΔX : 最大 (最小) 出力画素の出力振幅と \bar{X} の差の絶対値を ΔX とします。

注 2: レジスタインバランスは次式にて定義します。


$$RI = \frac{\Delta Y}{\bar{X}} \times 100 (\%)$$

ただし、 \bar{X} : 全有効画素の平均出力振幅値

ΔY : シフトレジスタ 1 出力平均とシフトレジスタ 2 出力平均の差の絶対値

注 3: VAD = VDD = 3.0V における全有効画素の飽和出力電圧の最小値で規定します。

注 4: 全有効画素の暗時出力電圧の最大値で定義します。

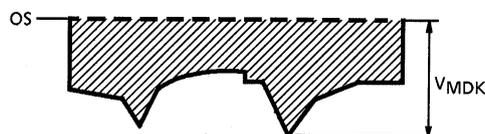

注 5: ダイナミックレンジは次式にて定義します


$$DR = \frac{V_{SAT}}{V_{MDK}}$$

暗時出力電圧は光信号蓄積時間に比例しますので、光信号蓄積時間が短い方がダイナミックレンジは広がります。

注 6: 飽和露光量は次式にて定義します。

$$SE = \frac{V_{SAT}}{R}$$

注 7: 信号出力直流電圧とは下記の電圧値のことです。

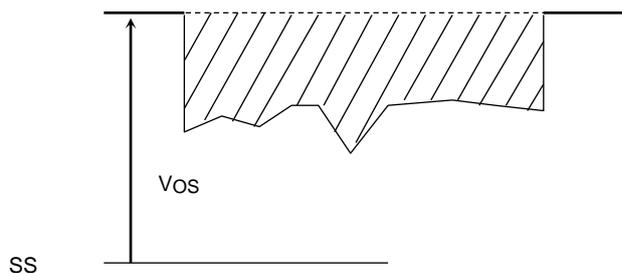

推奨端子電圧

本製品の性能を十分に発揮するための条件です。推奨動作条件の範囲内でお使いください。

項目		記号	最小	標準	最大	単位
マスタクロックパルス電圧	"H"レベル	$V_{\phi M}$	3.0	4.0	5.5	V
	"L"レベル		0	0	0.44	
SHパルス電圧	"H"レベル	V_{SH}	3.0	4.0	5.5	V
	"L"レベル		0	0	0.44	
ICGパルス電圧	"H"レベル	V_{ICG}	3.0	4.0	5.5	V
	"L"レベル		0	0	0.44	
デジタル電源電圧		V_{DD}	3.0	4.0	5.5	V
アナログ電源電圧		V_{AD}	3.0	4.0	5.5	V

注： $V_{AD} = V_{DD}$ とします。

パルス電圧"H"レベルの最大値は $V_{DD} = V_{AD}$ とします。

パルス電圧"H"レベルの最小値は $V_{DD} - 0.5V = V_{AD} - 0.5V$ とします。

クロック特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) ($V_{AD} = V_{DD} \geq 4.0V$)

本製品の性能を十分に発揮するための条件です。推奨動作条件の範囲内でお使いください。


項目	記号	最小	標準	最大	単位
クロックパルス周波数	$f_{\phi M}$	0.8	2.0	4.0	MHz
データレート	f_{DATA}	0.2	0.5	1.0	MHz
ϕM 入力端子容量	$C_{\phi M}$	—	10	—	pF
SH 入力端子容量	C_{SH}	—	600	—	pF
ICG 入力端子容量	C_{ICG}	—	250	—	pF

クロック特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) ($3.0V \leq V_{AD} = V_{DD} < 4.0V$)


本製品の性能を十分に発揮するための条件です。推奨動作条件の範囲内でお使いください。

項目	記号	最小	標準	最大	単位
クロックパルス周波数	$f_{\phi M}$	0.8	2.0	2.4	MHz
データレート	f_{DATA}	0.2	0.5	0.6	MHz


タイミング図

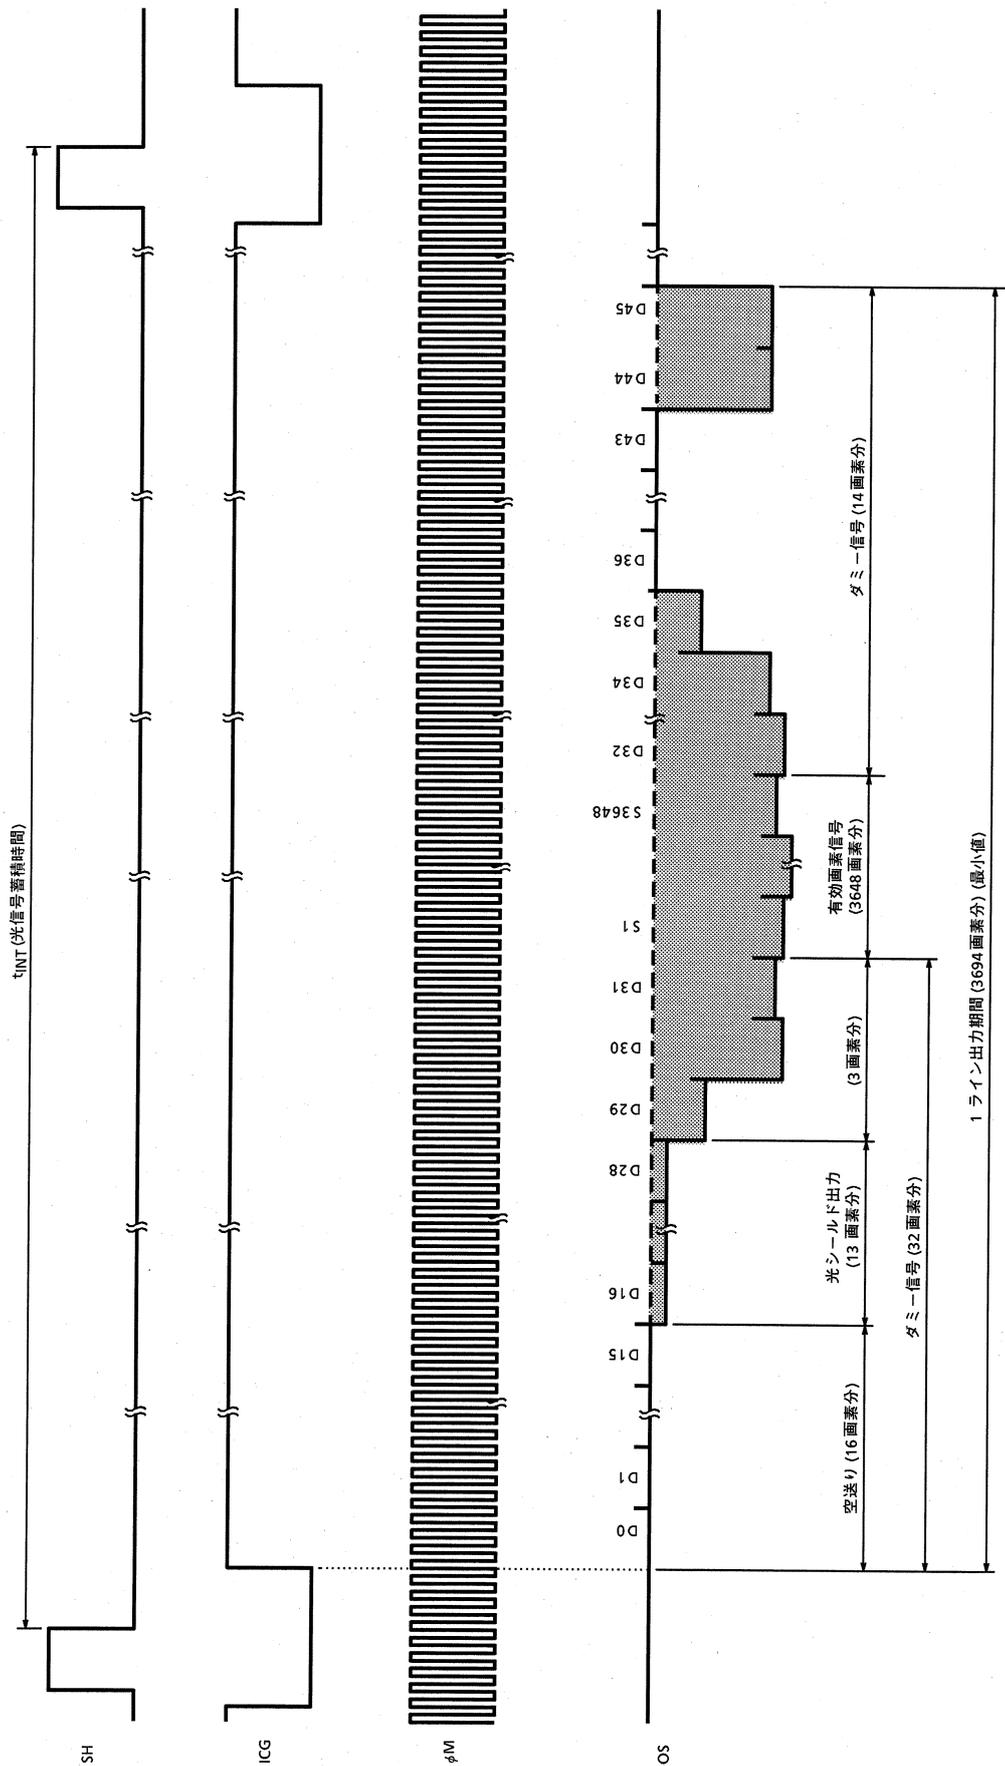

タイミング図 (電子シャッタ使用例)

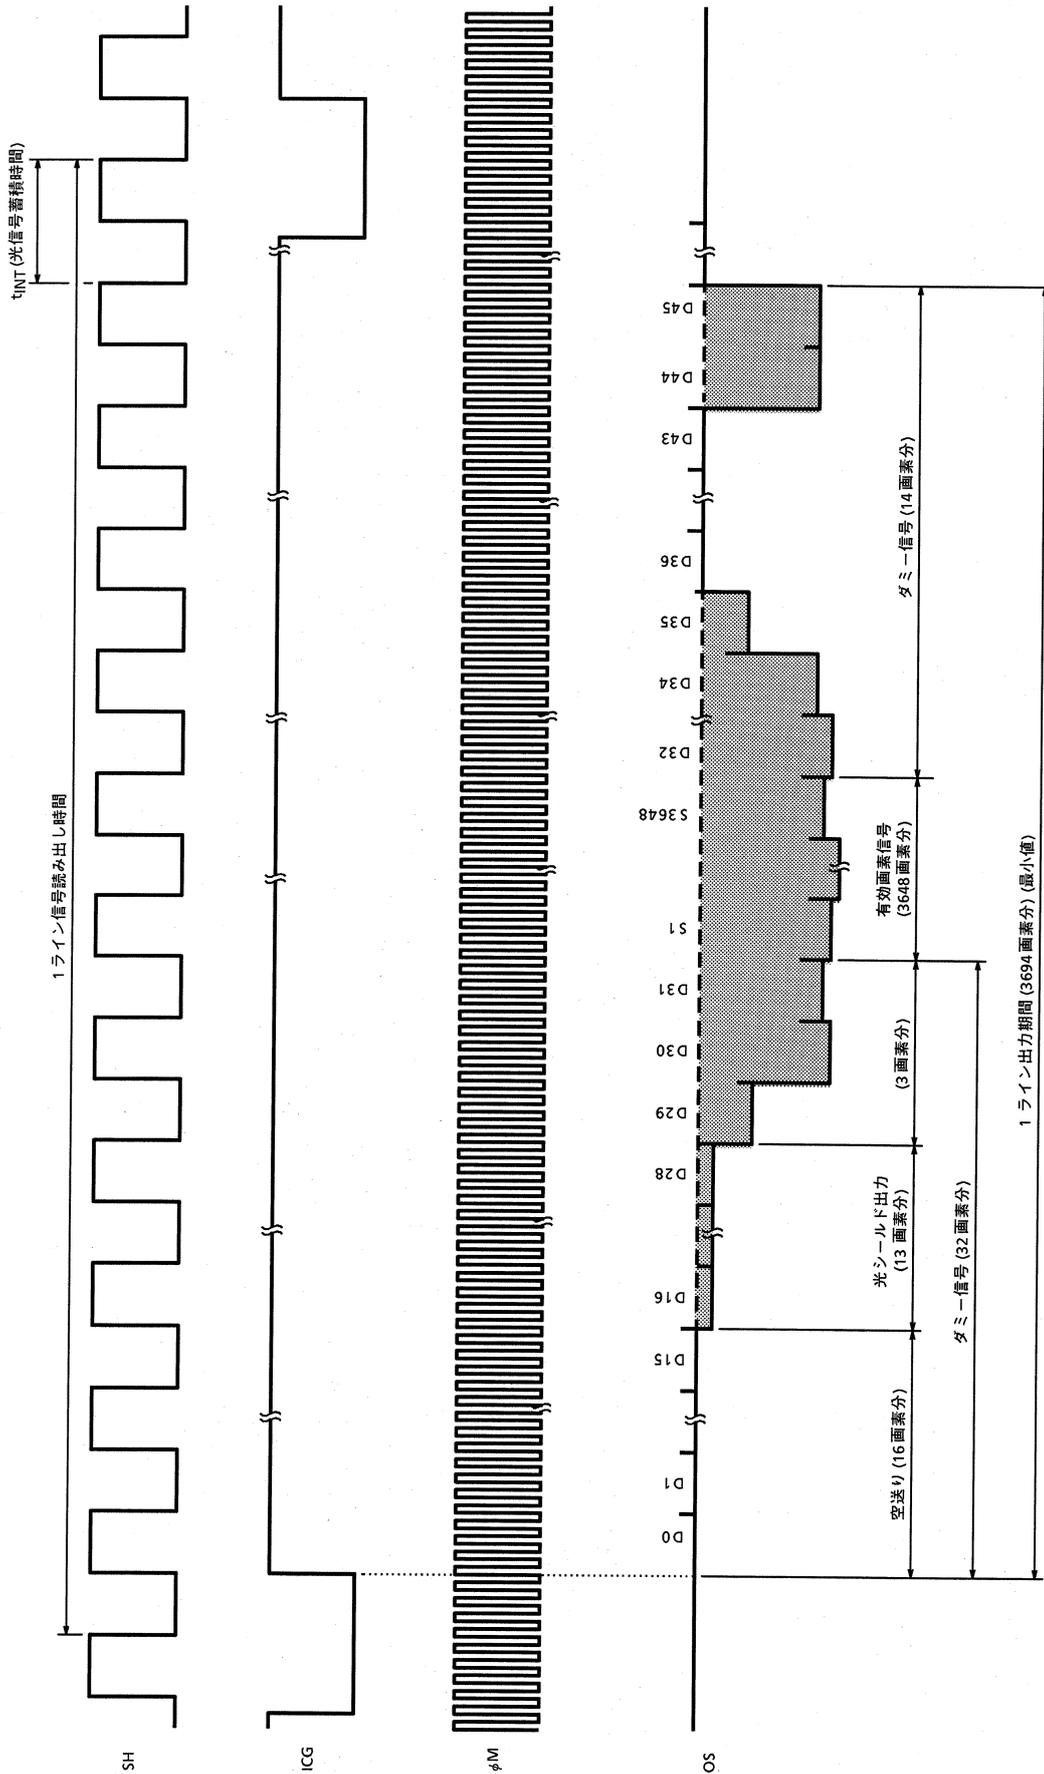

パルス波形条件

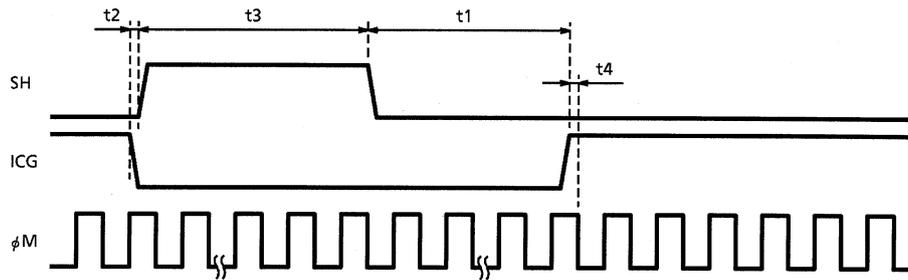


項目	記号	最小	標準	最大	単位
ICG パルス遅延期間	t1	1000	5000	—	ns
ICG・SH タイミング	t2	100	500	1000	ns
SH 幅	t3	1000	—	—	ns
ICG・φM タイミング	t4	0	20	*	ns

*: φM が“HIGH”の期間中に動作を行うこと。

電子シャッタ使用時 (シャッタを使う場所で “SH” パルスを “HIGH” にしてください)

SH-ICG タイミング



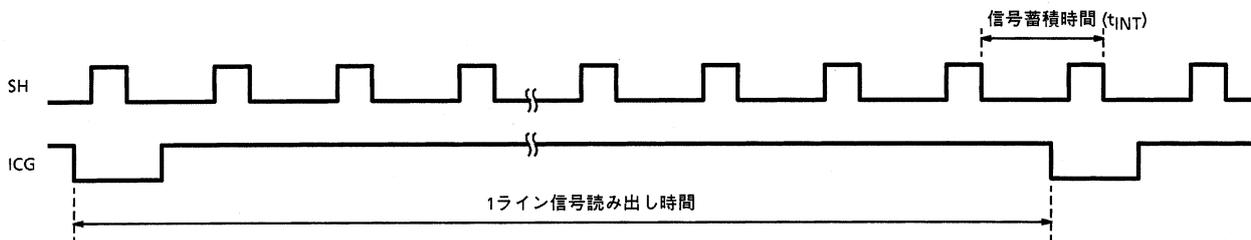


最小信号蓄積時間 (tINT) は 10μs です。




SH パルス幅は常に同じ幅 (t3) のパルスを入力してください。

入射光は蓄積時間 10ms で 450mV 出力される光量の 1000 倍以下としてください。


基本特性 1

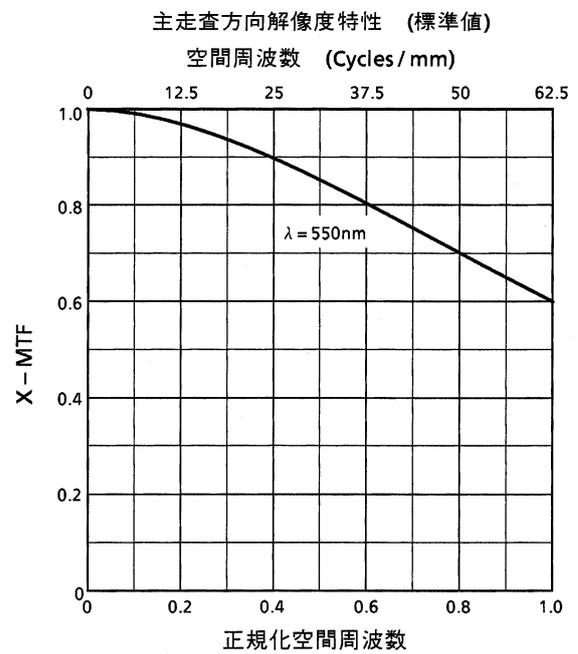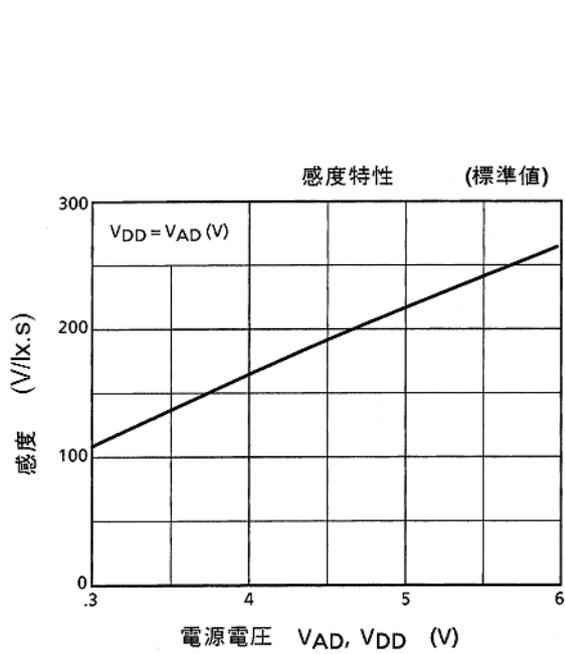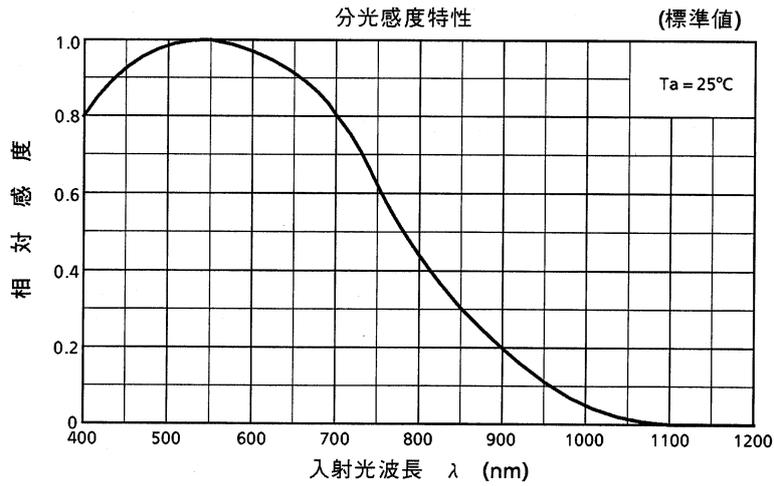

基本特性 2

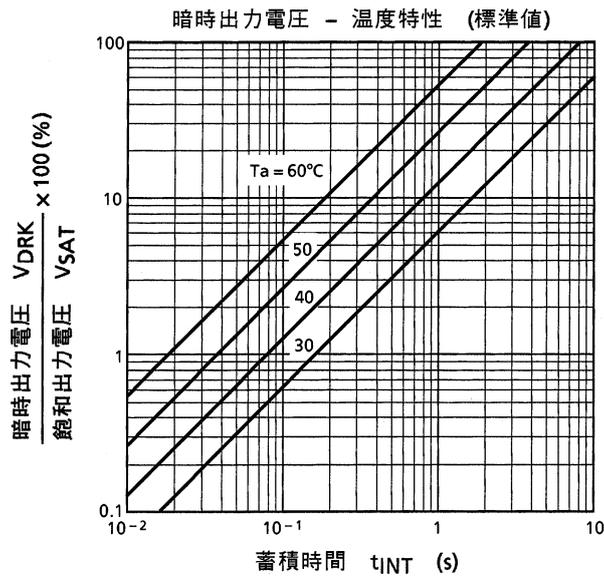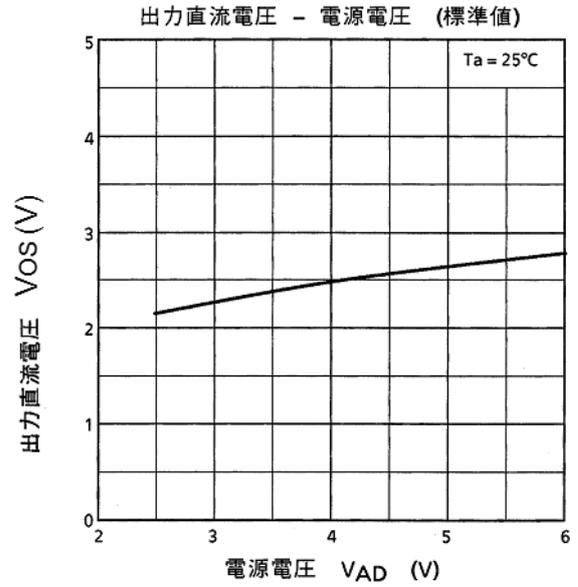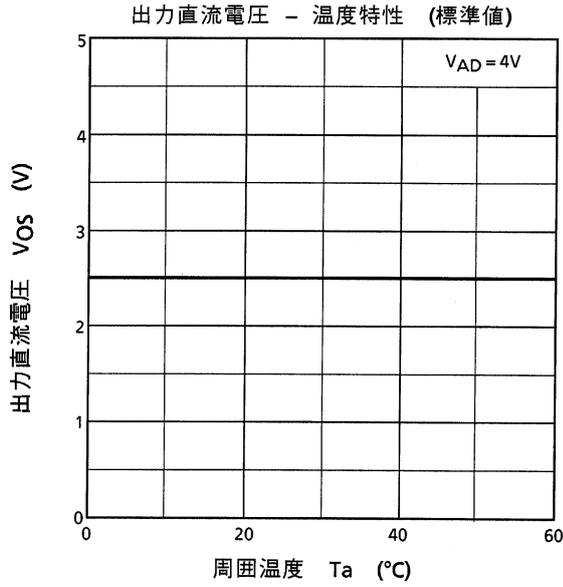

周辺回路例 (標準クロックパルス周波数で駆動する場合)

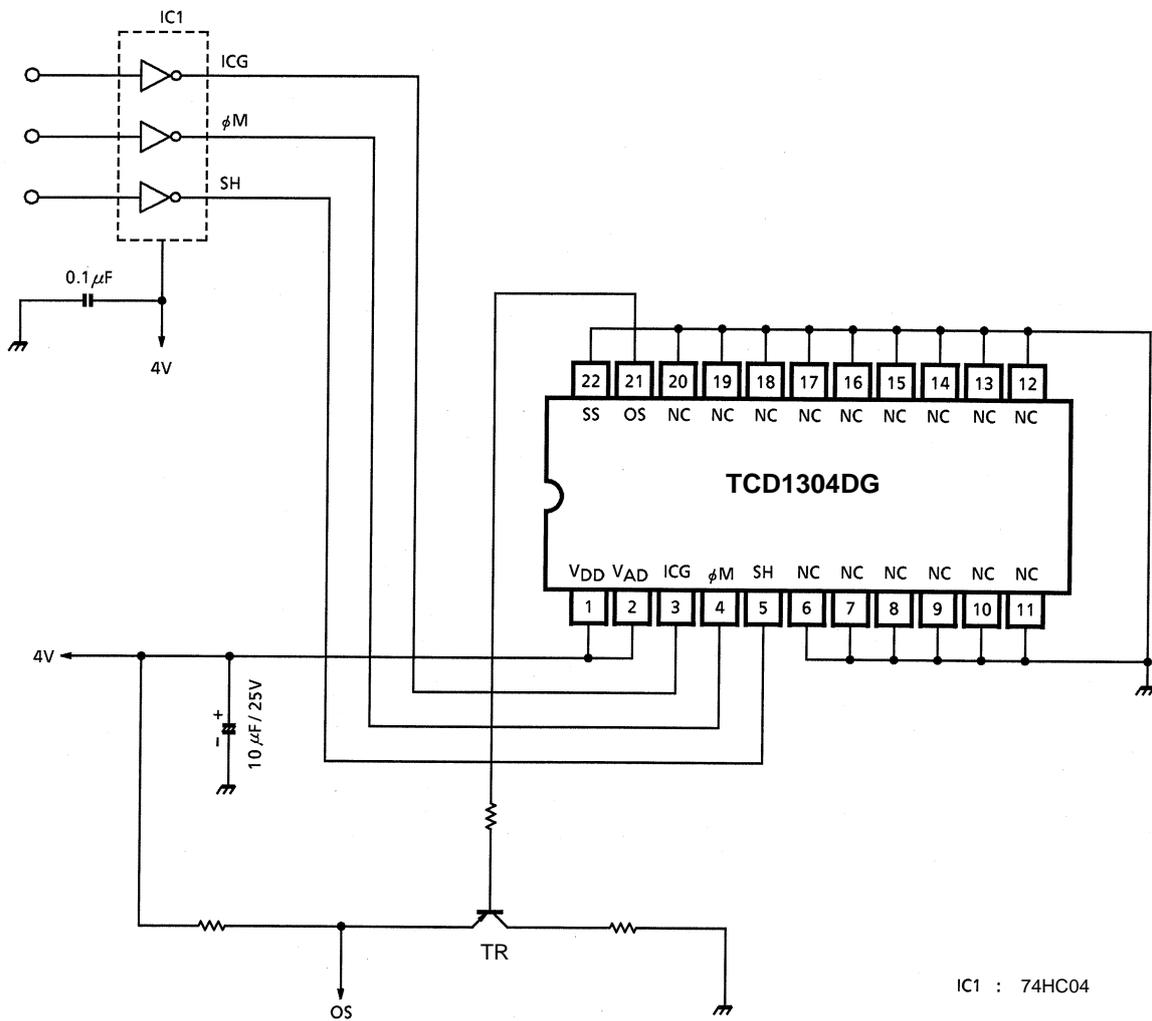

CCD イメージセンサ使用上の注意

1. 静電気対策

CCD イメージセンサには静電気に対する保護がなされていますが、静電気による破壊モード不良とみられるデバイスが発見される場合があります。デバイスの取り扱いに際しては静電気による製造システムの故障率増加を未然に防ぐために、次に掲げるような静電気防止対策を実施する必要があります。

- a. 作業は素手、または木綿の手袋を使用し、作業衣などは非常電性のもを着用し、摩擦による静電気発生を防止してください。
- b. 作業場などの床、扉、台などはアース板、またはアース線を設け、静電気を放電してください。
- c. はんだごて、ラジオペンチ、ピンセットなどの工具はアースしてください。

静電気に関する注意事項は必ずしも全部実施する必要はなく、故障率が規定範囲にあることを確認しつつ緩和することが肝要です。

2. ウインドガラス

ウインドガラスの表面にゴミや汚れが付着していますと、画像に黒キズとして現われますので、使用する際は必ずウインドガラス表面を清掃してください (たとえば、アルコールなどの有機溶液を少量含ませた柔らかい布または紙などでゴミ、汚れを拭き取ってください)。

また、デバイスを落下させたりウインドガラス表面に強い摩擦を与えますと、ウインドガラスが破損したり傷がつく恐れがありますので、デバイスの取り扱いには十分注意してください。

3. 入力光について

CCD イメージセンサ、光波長の広範囲帯域にて感度を有しますが、可視光領域外の長波長入力光にて使用した際には諸特性に大きな変化が生じる場合があります。

4. プリント基板への取り付け

本センサの外囲器は、リードフレームとセラミックを低融点ガラスで接着しているため、過大なストレスが加わった場合破損する危険があります。従いましてリードフォーミングは行わず、IC インサータなどを使用する実装方法をおすすめします。

5. はんだ付け


CCD イメージセンサは、ウインドガラスの汚れ防止および耐熱性の点からソルダーフロー方式によるはんだ付けは保証しておりません。

はんだごてによる作業は 260°C、10 秒以内または 350°C、3 秒以内でお願いします。

外形図

WDIP22-G-400-2.54H

単位: mm

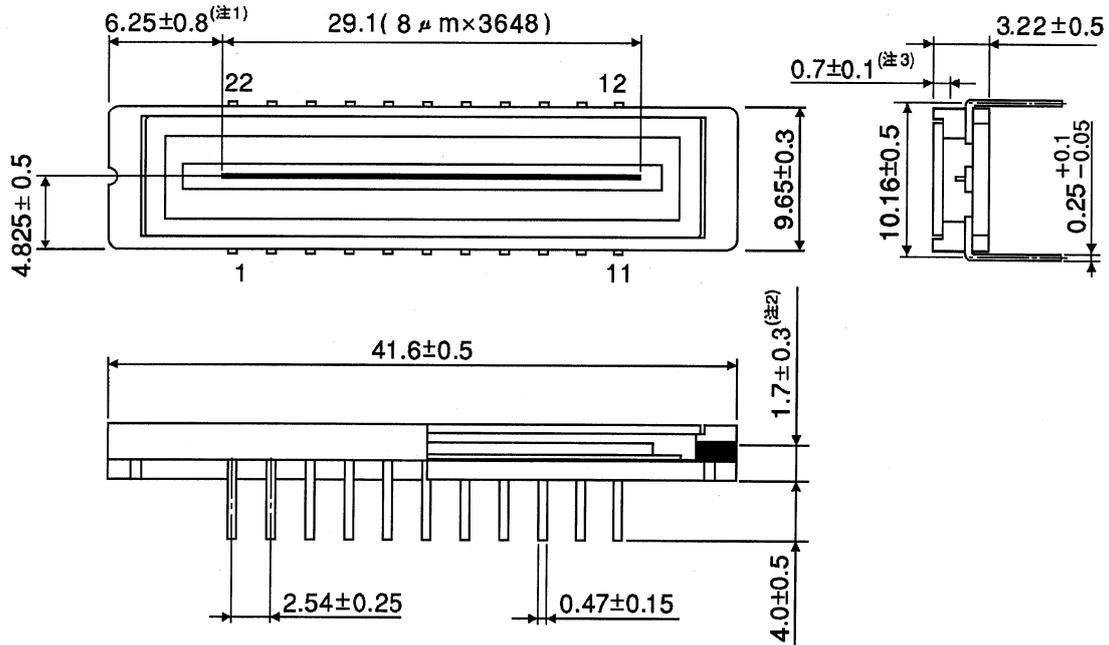

注 1: 外囲器端面から第一番目の画素 (S1) までの距離

注 2: 外囲器底面から受光面までの距離

注 3: ガラスの厚さ (屈折率 = 1.5)

質量: (3.5g (標準))

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

<https://toshiba.semicon-storage.com/jp/>