

東芝CMOSデジタル集積回路 シリコン モノリシック

TC4094BP, TC4094BF

TC4094BP/TC4094BF 8-Stage Shift-and-Store Bus-Register



TC4094BP/BF は、8 ビットのシフトレジスタと 8 ビットのラッチから構成される SHIFT and STORE REGISTER です。

シフトレジスタに読み込まれたデータは非同期の STROBE 入力によりラッチに取り込むことができるため、データ転送モードでは出力をホールドすることが可能となります。

また並列出力は、3-STATE 構造のため 8 ビットのパスラインと直結できます。

データ直並列変換、データレシーバなどに適します。

ピン接続図

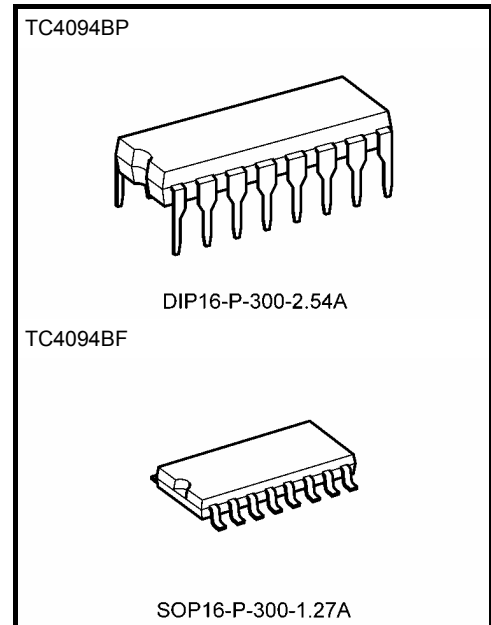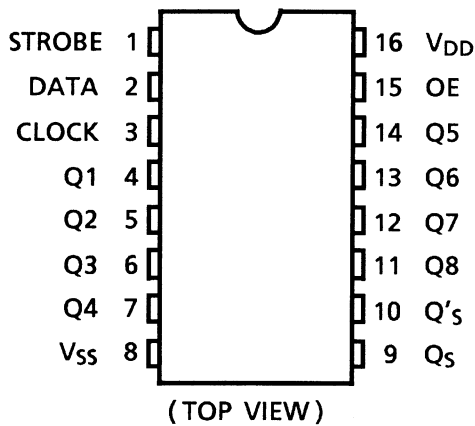

質量

DIP16-P-300-2.54A : 1.00 g (標準)

SOP16-P-300-1.27A : 0.18 g (標準)

真理値表

CL	OE	ST	D	PO		SO	
				Q1	Qn	Qs	Q's
	H	H	L	L	Qn - 1	Q7	NC
	H	H	H	H	Qn - 1	Q7	NC
	H	L	*	NC	NC	Q7	NC
	L	*	*	HZ	HZ	Q7	NC
	H	*	*	NC	NC	NC	Qs
	L	*	*	HZ	HZ	NC	Qs

CL = Clock

* = Don't care

OE = Output enable

NC = No change

ST = Strobe

HZ = High impedance


D = Data

PO = Parallel outputs

SO = Serial outputs


製品量産開始時期
1978-12

ブロック図

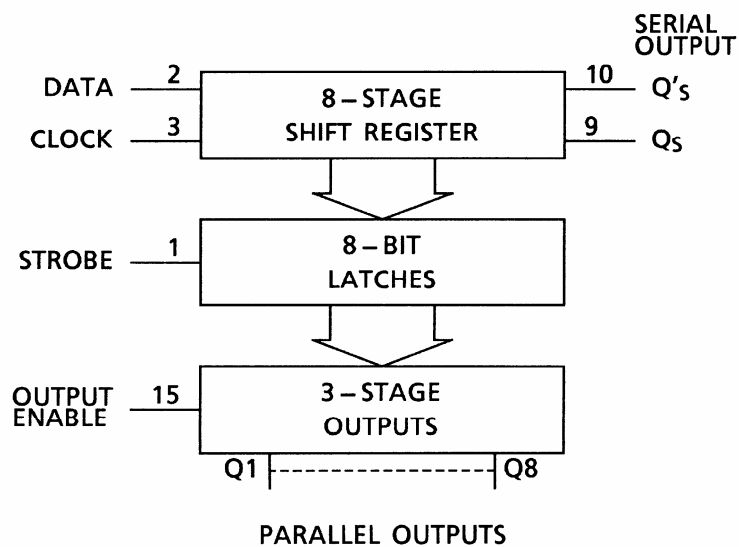

The schematic shows a 16-bit shift register implemented with eight D-type flip-flops (labeled F/F) and eight ST-D type output drivers. The inputs are DATA, CLOCK, and STROBE. Each flip-flop has a clock input (CL), a data input (D), and a data output (Q). The outputs of the flip-flops are connected to the D inputs of the next stage. The ST-D output drivers have a data input (D), a strobe input (ST), and a data output (Q). The Q outputs of the flip-flops are connected to the D inputs of the ST-D drivers. The ST inputs of the ST-D drivers are connected to the STROBE input. The Q outputs of the ST-D drivers are connected to the output pins Q1 through Q8. The output drivers also include VDD and ground connections.

タイミング図

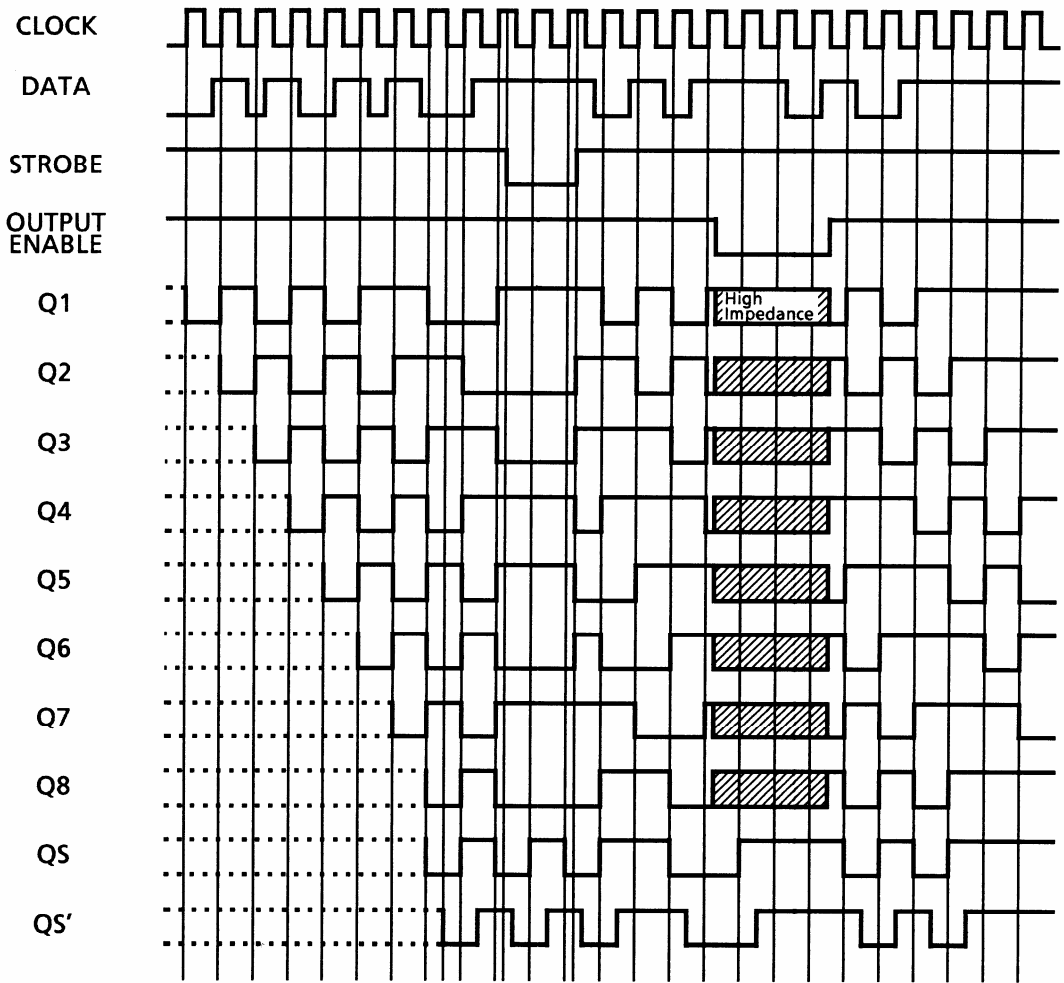

絶対最大定格 (注)

項 目	記 号	定 格	単位
電 源 電 圧	V_{DD}	$V_{SS} - 0.5 \sim V_{SS} + 20$	V
入 力 電 圧	V_{IN}	$V_{SS} - 0.5 \sim V_{DD} + 0.5$	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	$V_{SS} - 0.5 \sim V_{DD} + 0.5$	V
入 力 電 流	I_{IN}	± 10	mA
許 容 損 失	P_D	300 (DIP)/180 (SOP)	mW
動 作 温 度	T_{opr}	$-40 \sim 85$	$^{\circ}\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$

注: 絶対最大定格は、瞬時たりとも超えてはならない値であり、1つの項目も超えてはなりません。
 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
 弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

動作範囲 ($V_{SS} = 0\text{ V}$) (注)

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単位
電 源 電 圧	V_{DD}	—	3	—	18	V
入 力 電 圧	V_{IN}	—	0	—	V_{DD}	V

注: 動作範囲は動作を保証するための条件です。

使用していない入力には V_{DD} 、もしくは V_{SS} に接続してください。

電気的特性 ($V_{SS} = 0\text{ V}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	V_{DD} (V)	-40°C		25°C			85°C		単位
				最小	最大	最小	標準	最大	最小	最大	
高レベル出力電圧	V_{OH}	$ I_{OUT} < 1\text{ }\mu\text{A}$ $V_{IN} = V_{SS}, V_{DD}$	5	4.95	—	4.95	5.00	—	4.95	—	V
			10	9.95	—	9.95	10.00	—	9.95	—	
			15	14.95	—	14.95	15.00	—	14.95	—	
低レベル出力電圧	V_{OL}	$ I_{OUT} < 1\text{ }\mu\text{A}$ $V_{IN} = V_{SS}, V_{DD}$	5	—	0.05	—	0.00	0.05	—	0.05	V
			10	—	0.05	—	0.00	0.05	—	0.05	
			15	—	0.05	—	0.00	0.05	—	0.05	
高レベル出力電流	I_{OH}	$V_{OH} = 4.6\text{ V}$	5	-0.61	—	-0.51	-1.0	—	-0.42	—	mA
		$V_{OH} = 2.5\text{ V}$	5	-2.50	—	-2.10	-4.0	—	-1.70	—	
		$V_{OH} = 9.5\text{ V}$	10	-1.50	—	-1.30	-2.2	—	-1.10	—	
		$V_{OH} = 13.5\text{ V}$	15	-4.00	—	-3.40	-9.0	—	-2.80	—	
		$V_{IN} = V_{SS}, V_{DD}$									
低レベル出力電流	I_{OL}	$V_{OL} = 0.4\text{ V}$	5	0.61	—	0.51	1.2	—	0.42	—	mA
		$V_{OL} = 0.5\text{ V}$	10	1.50	—	1.30	3.2	—	1.10	—	
		$V_{OL} = 1.5\text{ V}$	15	4.00	—	3.40	12.0	—	2.80	—	
		$V_{IN} = V_{SS}, V_{DD}$									
高レベル入力電圧	V_{IH}	$V_{OUT} = 0.5\text{ V}, 4.5\text{ V}$	5	3.5	—	3.5	2.75	—	3.5	—	V
		$V_{OUT} = 1.0\text{ V}, 9.0\text{ V}$	10	7.0	—	7.0	5.50	—	7.0	—	
		$V_{OUT} = 1.5\text{ V}, 13.5\text{ V}$	15	11.0	—	11.0	8.25	—	11.0	—	
		$ I_{OUT} < 1\text{ }\mu\text{A}$									
低レベル入力電圧	V_{IL}	$V_{OUT} = 0.5\text{ V}, 4.5\text{ V}$	5	—	1.5	—	2.25	1.5	—	1.5	V
		$V_{OUT} = 1.0\text{ V}, 9.0\text{ V}$	10	—	3.0	—	4.50	3.0	—	3.0	
		$V_{OUT} = 1.5\text{ V}, 13.5\text{ V}$	15	—	4.0	—	6.75	4.0	—	4.0	
		$ I_{OUT} < 1\text{ }\mu\text{A}$									
高レベル入力電流	I_{IH}	$V_{IH} = 18\text{ V}$	18	—	0.1	—	10^{-5}	0.1	—	1.0	μA
低レベル入力電流	I_{IL}	$V_{IL} = 0\text{ V}$	18	—	-0.1	—	-10^{-5}	-0.1	—	-1.0	μA
高レベル出力 ディセーブル電流	I_{DH}	$V_{OUT} = 18\text{ V}$	18	—	0.4	—	10^{-4}	0.4	—	12	μA
高レベル出力 ディセーブル電流	I_{DL}	$V_{OUT} = 0\text{ V}$	18	—	-0.4	—	-10^{-4}	-0.4	—	-12	μA
静 的 消 費 電 流	I_{DD}	$V_{IN} = V_{SS}, V_{DD}$ (注)	5	—	5	—	0.005	5	—	150	μA
			10	—	10	—	0.010	10	—	300	
			15	—	20	—	0.015	20	—	600	

注: すべての入力の組み合わせに適用


スイッチング特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{SS} = 0\text{ V}$, $C_L = 50\text{ pF}$)

項 目	記 号	測 定 条 件	V _{DD} (V)	最小	標準	最大	単位
出 力 立 ち 上 が り 時 間	t_{TLH}	—	5	—	70	200	ns
			10	—	35	100	
			15	—	30	80	
出 力 立 ち 下 が り 時 間	t_{THL}	—	5	—	70	200	ns
			10	—	35	100	
			15	—	30	80	
伝 搬 遅 延 時 間 (CLOCK-QS)	t_{PLH} t_{pHL}	—	5	—	150	600	ns
			10	—	75	250	
			15	—	55	190	
伝 搬 遅 延 時 間 (CLOCK-QS')	t_{PLH} t_{pHL}	—	5	—	155	460	ns
			10	—	75	220	
			15	—	55	150	
伝 搬 遅 延 時 間 (CLOCK-Qn)	t_{PLH} t_{pHL}	—	5	—	190	840	ns
			10	—	90	390	
			15	—	65	270	
伝 搬 遅 延 時 間 (STROBE-Qn)	t_{PLH} t_{pHL}	—	5	—	150	580	ns
			10	—	70	290	
			15	—	50	200	
3 ス テ イ ト 伝 搬 遅 延 時 間 (OUTPUT ENABLE-Qn)	t_{pHZ} t_{pZH}	$R_L = 1\text{ k}\Omega$	5	—	60	200	ns
			10	—	35	100	
			15	—	30	80	
3 ス テ イ ト 伝 搬 遅 延 時 間 (OUTPUT ENABLE-Qn)	t_{pLZ} t_{pZL}	$R_L = 1\text{ k}\Omega$	5	—	70	200	ns
			10	—	40	100	
			15	—	35	80	
最 小 ク ロ ッ ク パ ル ス 幅	t_W	—	5	—	45	200	ns
			10	—	20	100	
			15	—	15	80	
最 小 パ ル ス 幅 (STROBE)	t_{WH}	—	5	—	40	200	ns
			10	—	20	80	
			15	—	15	70	
最 大 ク ロ ッ ク 周 波 数	f_{CL}	—	5	1.25	6	—	MHz
			10	2.5	12	—	
			15	3.0	16	—	
最 小 セ ッ ト ア ッ プ 時 間 (DATA-CLOCK)	t_{SU}	—	5	—	0	125	ns
			10	—	0	55	
			15	—	0	35	
最 小 ホ ー ル ド 時 間 (DATA-CLOCK)	t_H	—	5	—	10	40	ns
			10	—	10	20	
			15	—	5	15	
最 小 セ ッ ト ア ッ プ 時 間 (CLOCK-STROBE)	t_{SU}	—	5	—	90	200	ns
			10	—	40	100	
			15	—	30	80	


項 目	記 号	測 定 条 件		最小	標準	最大	単位
			V _{DD} (V)				
最 小 ホ ー ル ド 時 間 (CLOCK-STROBE)	t _H	—	5	—	—	0	ns
			10	—	—	0	
			15	—	—	0	
最 大 ク ロ ッ ク 立 ち 上 が り 時 間	f _{rCL}	—	5	No limit			μs
最 大 ク ロ ッ ク 立 ち 下 が り 時 間	f _{fCL}		10				
			15				
入 力 容 量	C _{IN}	—		—	5	7.5	pF

スイッチング時間測定波形


波形 1

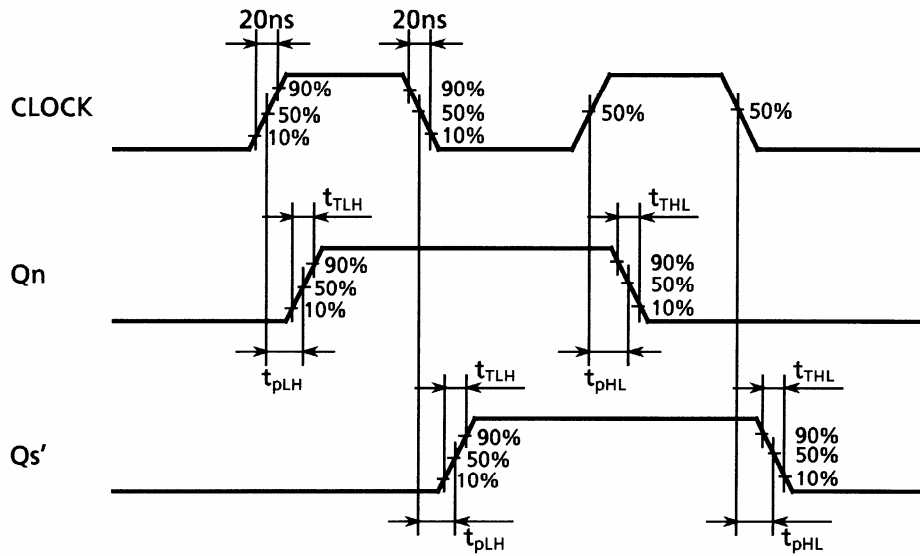


波形 2

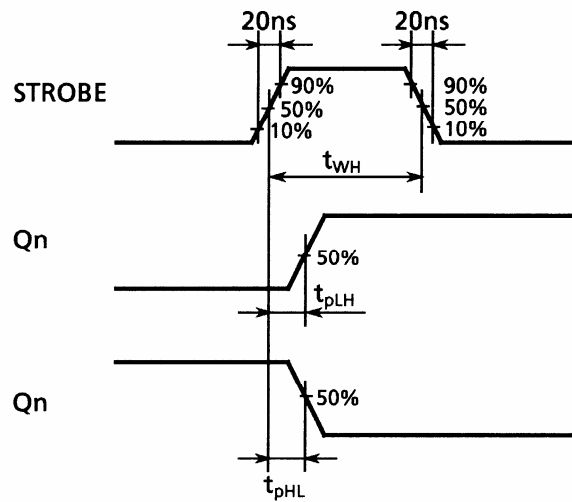


波形 3

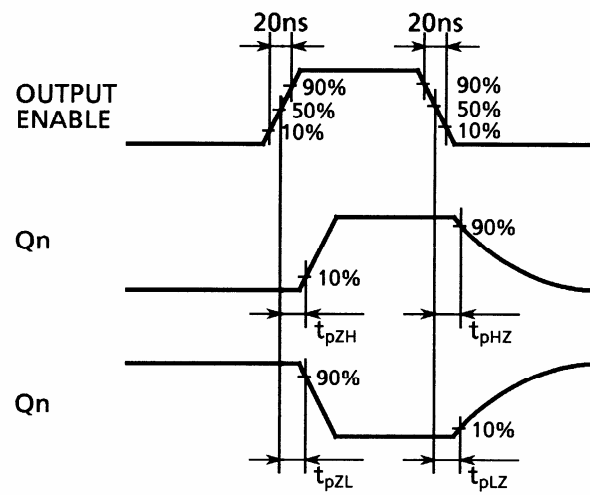

波形 4

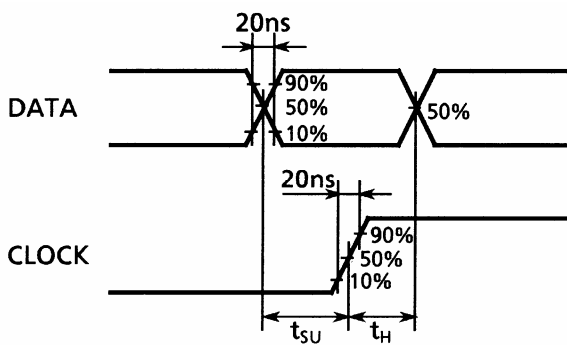


波形 5

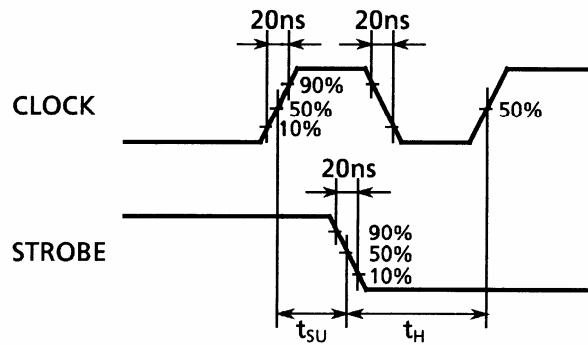

外形図

DIP16-P-300-2.54A

Unit : mm

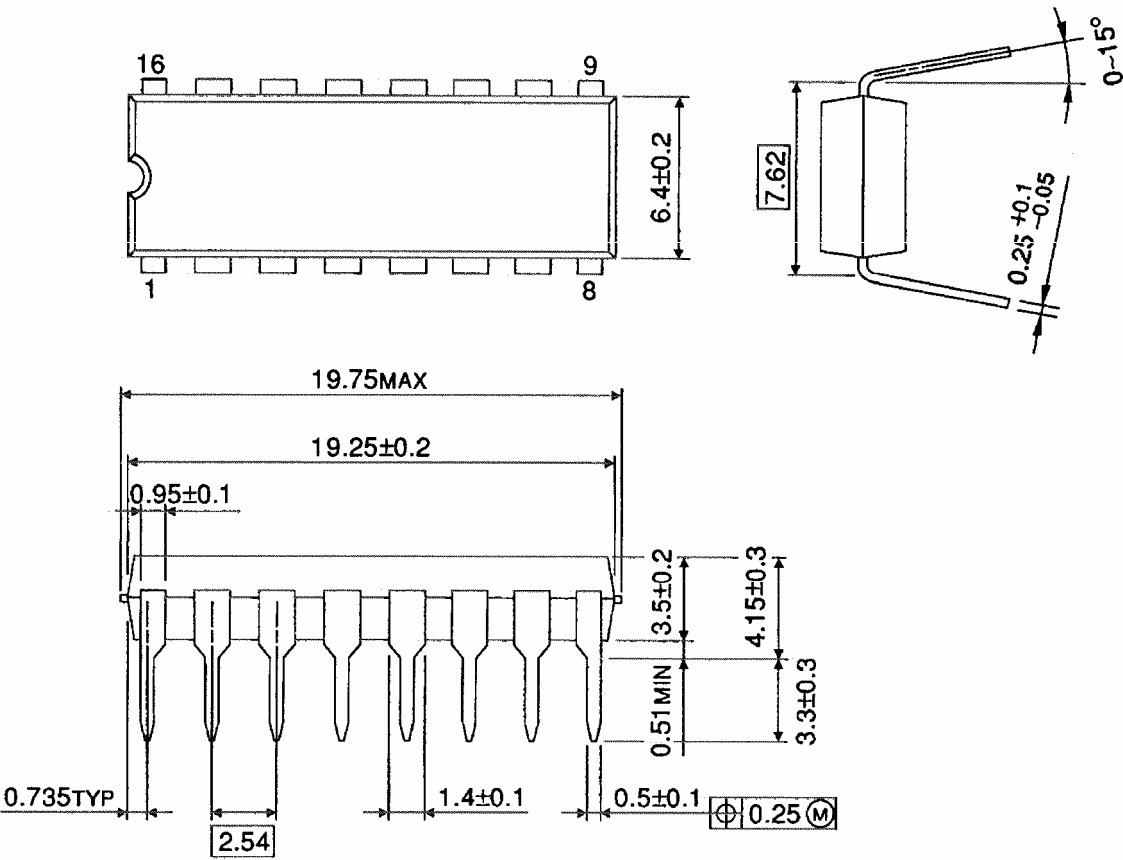


質量: 1.00 g (標準)

外形図

SOP16-P-300-1.27A

Unit: mm

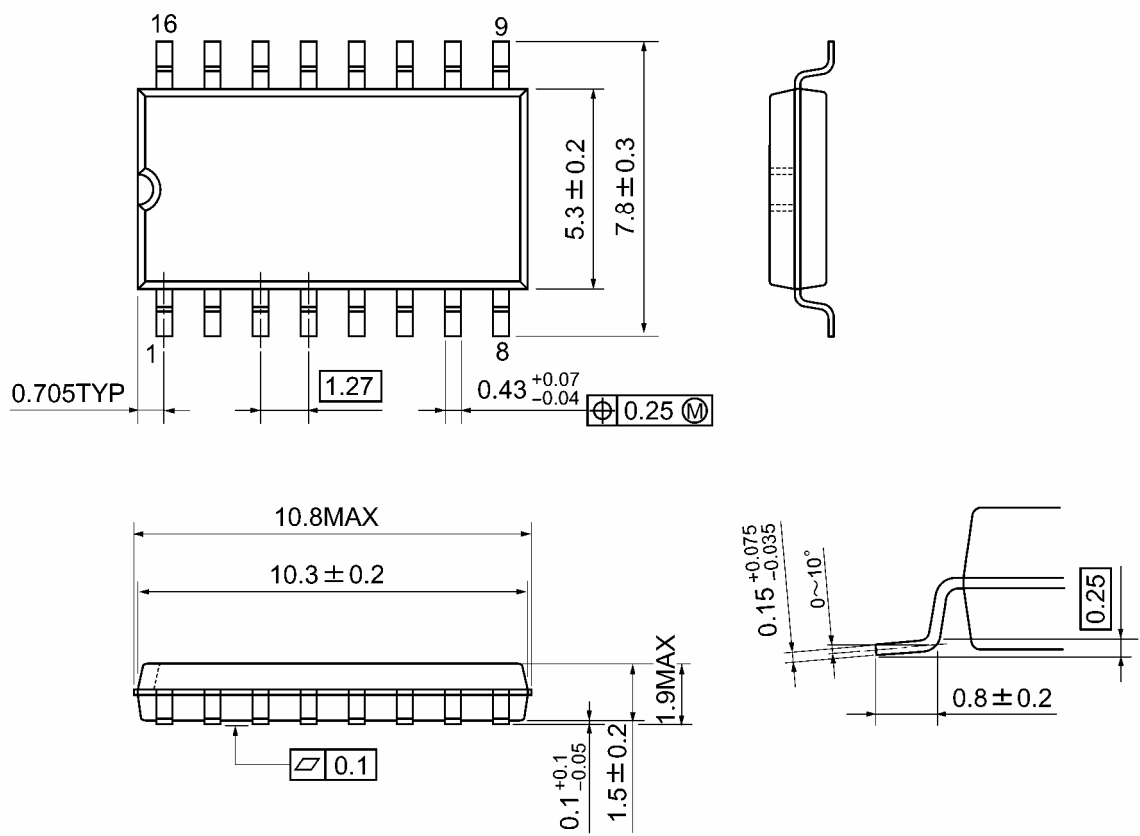

質量: 0.18 g (標準)

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適可不可を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。