

MOSFET シリコンNチャネルMOS形 (U-MOS11-H)

TPM1R408RH


1. 用途

- ・ 高効率DC-DCコンバータ用
- ・ スイッチングレギュレータ用
- ・ モータドライブ用

2. 特長

- (1) スイッチングスピードが速い。
- (2) ゲート入力電荷量が小さい。: $Q_{SW} = 23 \text{ nC}$ (標準)
- (3) 出力電荷量が小さい。: $Q_{oss} = 161 \text{ nC}$ (標準)
- (4) オン抵抗が低い。: $R_{DS(ON)} = 1.17 \text{ m}\Omega$ (標準) ($V_{GS} = 10 \text{ V}$)
- (5) 漏れ電流が低い。: $I_{DSS} = 10 \mu\text{A}$ (最大) ($V_{DS} = 80 \text{ V}$)
- (6) 取り扱いが簡単なエンハンスマントタイプです。: $V_{th} = 2.4 \sim 3.6 \text{ V}$ ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 1.2 \text{ mA}$)

3. 外観と内部回路構成図

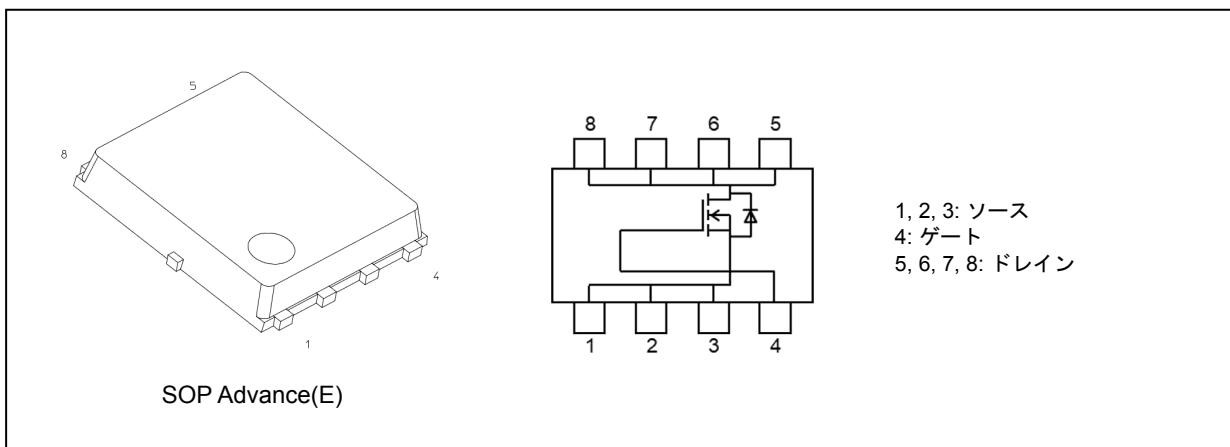

製品量産開始時期

2026-01

4. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	80	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	± 20	
ドレイン電流 (DC) ($T_c = 25^\circ\text{C}$) (注1), (注2)	I_D	288	A
ドレイン電流 (DC) (注1), (注3)	I_D	31	A
ドレイン電流 (パルス) ($t = 100\ \mu\text{s}$) (注1)	I_{DP}	950	A
許容損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_D	250	W
許容損失 (注3)	P_D	3	W
アバランシェエネルギー (単発) (注4)	E_{AS}	443	mJ
アバランシェ電流 (単発) (注4)	I_{AS}	50	A
チャネル温度	T_{ch}	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 175	$^\circ\text{C}$

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注: 本製品は、耐放射線や耐宇宙線の設計がなされておらず、これらの自然環境要因は信頼性に影響を与えることがあります。また、製品構成材料からの放射線なども、自然環境要因となり、信頼性に影響が生じる可能性があります。

5. 热抵抗特性

項目	記号	最大	単位
チャネル・ケース間熱抵抗 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	$R_{th(ch-c)}$	0.6	$^\circ\text{C/W}$
チャネル・外気間熱抵抗 ($T_a = 25^\circ\text{C}$) (注3)	$R_{th(ch-a)}$	50	

注1: チャネル温度が 175°C を超えることのない放熱条件でご使用ください。

注2: ケース温度が 25°C に維持された状態での、最大定格電流となります。

ケース温度は下面全面の温度を示します。

注3: ガラスエポキシ基板 実装例 (図5.1) 使用時

注4: アバランシェエネルギー (単発) 印加条件

$V_{DD} = 60\text{ V}$, $T_{ch} = 25^\circ\text{C}$ (初期), $L = 150\ \mu\text{H}$, $I_{AS} = 50\text{ A}$

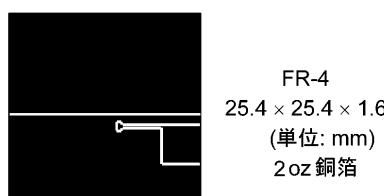


図 5.1 ガラスエポキシ基板 実装例

注意: この製品はMOS構造です。取り扱いの際には静電気にご注意ください。

6. 電気的特性

6.1. 静的特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}$, $V_{DS} = 0\text{ V}$	—	—	± 0.1	μA
ドレインしや断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 80\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	—	—	10	
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 10\text{ mA}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	80	—	—	
ドレイン・ソース間降伏電圧 (注5)	$V_{(BR)DSX}$	$I_D = 10\text{ mA}$, $V_{GS} = -20\text{ V}$	60	—	—	
ゲートしきい値電圧	V_{th}	$V_{DS} = 10\text{ V}$, $I_D = 1.2\text{ mA}$	2.4	—	3.6	
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 8\text{ V}$, $I_D = 40\text{ A}$	—	1.3	1.7	
		$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 50\text{ A}$	—	1.17	1.4	$\text{m}\Omega$

注5: ゲート・ソース間に逆バイアスを印加した場合, $V_{(BR)DSX}$ モードとなり, ドレイン・ソース間の耐圧が低下しますのでご注意ください。

6.2. 動的特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = 40\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	—	5870	7700	pF
帰還容量	C_{rss}		—	38	75	
出力容量	C_{oss}		—	2600	—	
ゲート抵抗	r_g	— 図6.2.1参照	—	1.8	2.7	Ω
スイッチング時間 (上昇時間)	t_r		—	34	—	ns
スイッチング時間 (ターンオン時間)	t_{on}		—	57	—	
スイッチング時間 (下降時間)	t_f		—	25	—	
スイッチング時間 (ターンオフ時間)	t_{off}		—	92	—	

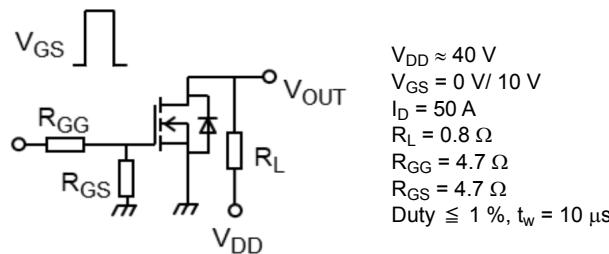


図 6.2.1 スイッチング時間の測定回路

6.3. ゲート電荷量特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート入力電荷量	Q_g	$V_{DD} \approx 40\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 50\text{ A}$	—	80	—	nC
		$V_{DD} \approx 40\text{ V}$, $V_{GS} = 8\text{ V}$, $I_D = 40\text{ A}$	—	65	—	
ゲート・ソース間電荷量1	Q_{gs1}	$V_{DD} \approx 40\text{ V}$, $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 50\text{ A}$	—	29	—	
			—	11.5	—	
ゲート・ドレイン間電荷量	Q_{gd}		—	23	—	
ゲートスイッチ電荷量	Q_{sw}		—	161	—	
出力電荷量	Q_{oss}	$V_{DS} = 40\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	—	161	—	

6.4. ソース・ドレン間の特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレン逆電流 (パルス) (注6)	I_{DRP}	($t = 100 \mu\text{s}$)	—	—	950	A
順方向電圧 (ダイオード)	V_{DSF}	$I_{DR} = 50 \text{ A}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	—	—	-1.2	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_{DR} = 50 \text{ A}, V_{GS} = 0 \text{ V}, -dI_{DR}/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$	—	74	—	ns
逆回復電荷量	Q_{rr}		—	115	—	nC

注6: チャネル温度が 175°C を超えることのない放熱条件でご使用ください。

7. 現品表示

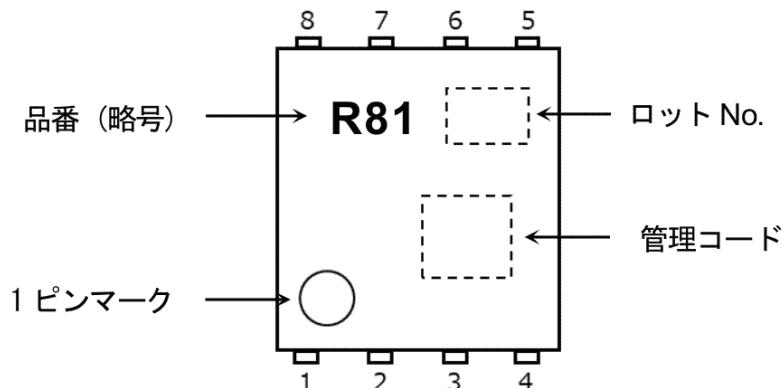
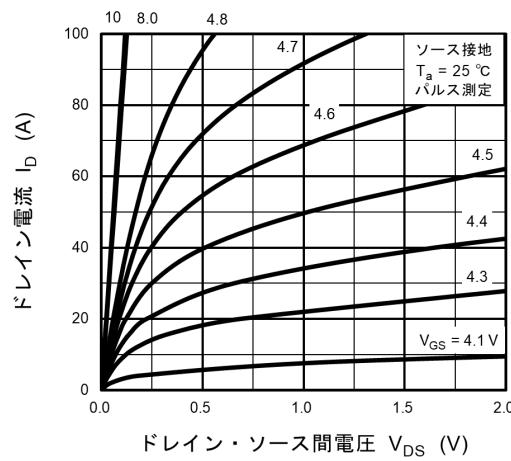
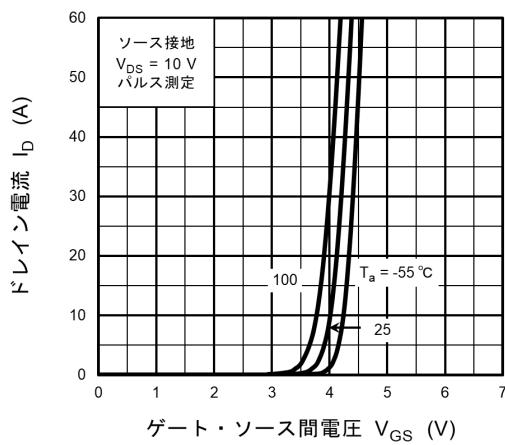
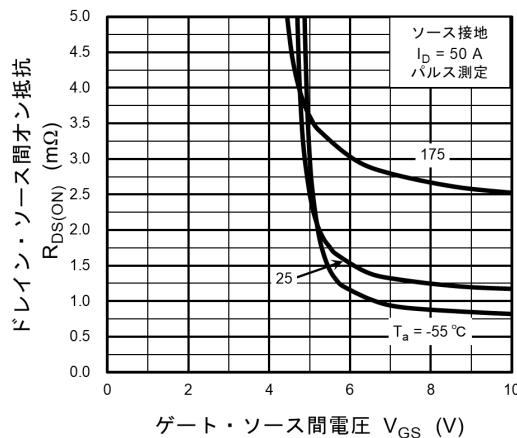
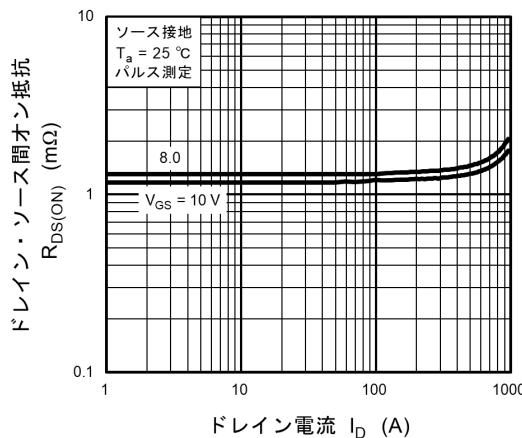
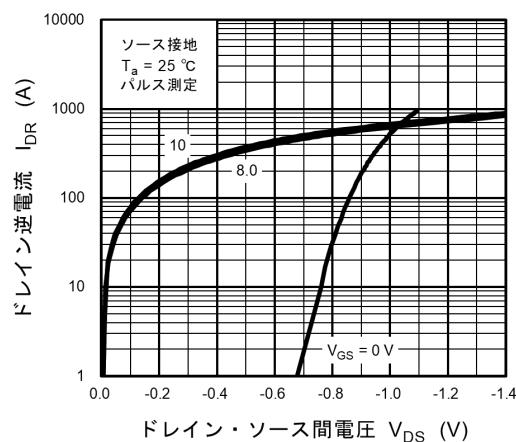
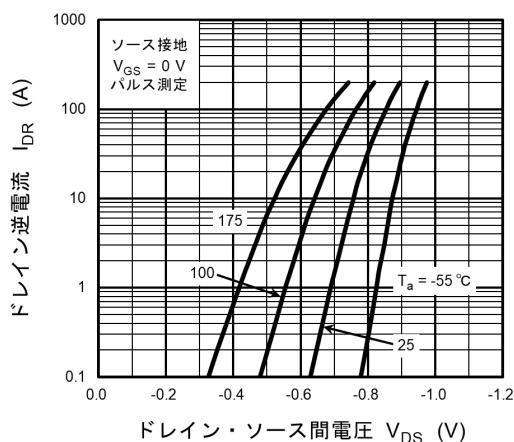
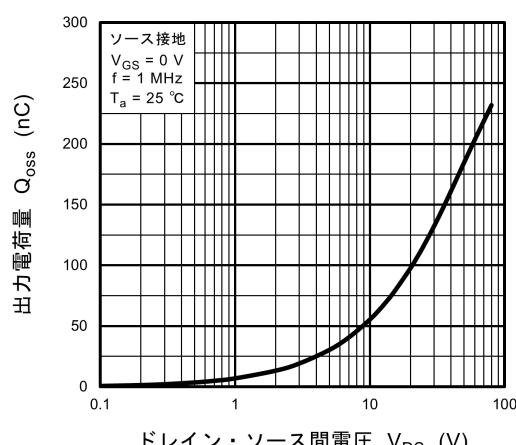
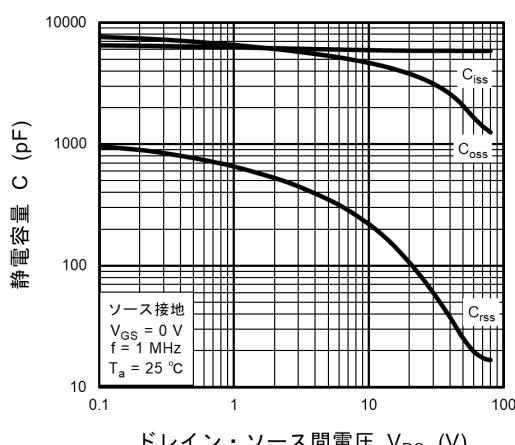
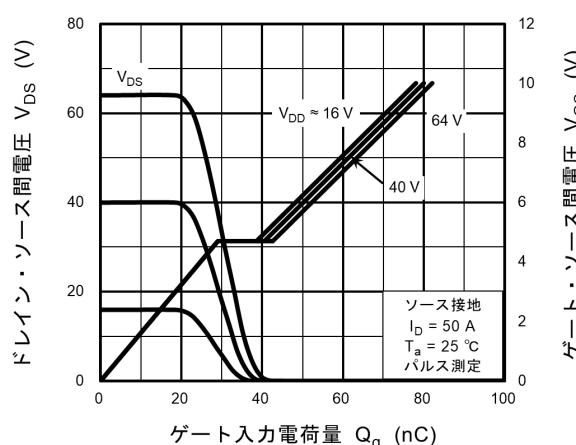
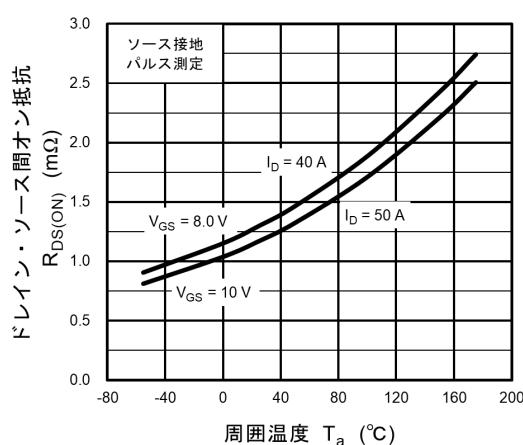
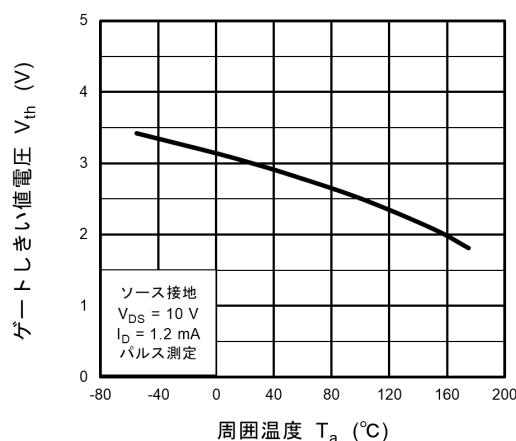
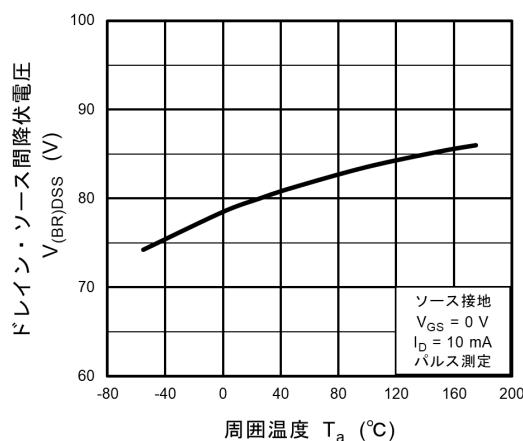


図 7.1 現品表示

8. 特性図 (注)

図 8.1 I_D - V_{DS} 図 8.2 I_D - V_{GS} 図 8.3 $R_{DS(ON)}$ - V_{GS} 図 8.4 $R_{DS(ON)}$ - I_D 図 8.5 I_{DR} - V_{DS} 図 8.6 I_{DR} - V_{DS}



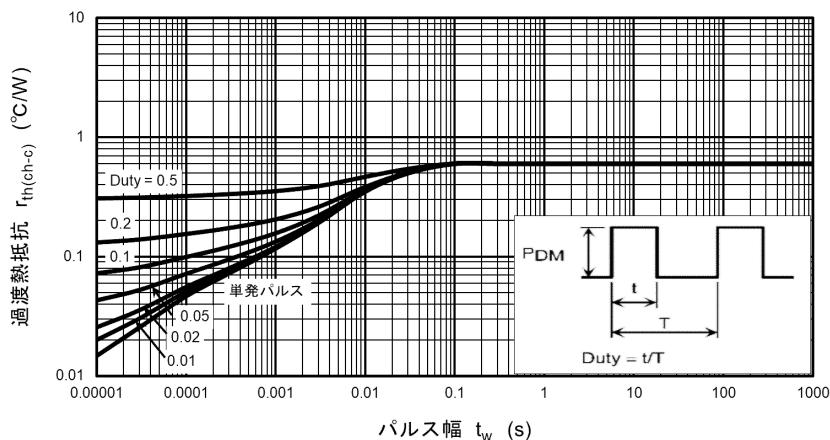


図 8.13 $r_{th} - t_w$
(最大値 (保証値))

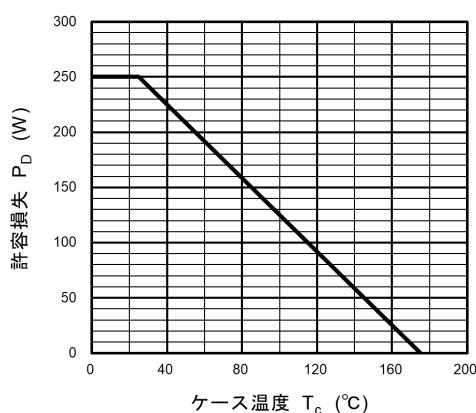


図 8.14 $P_D - T_c$
(最大値 (保証値))

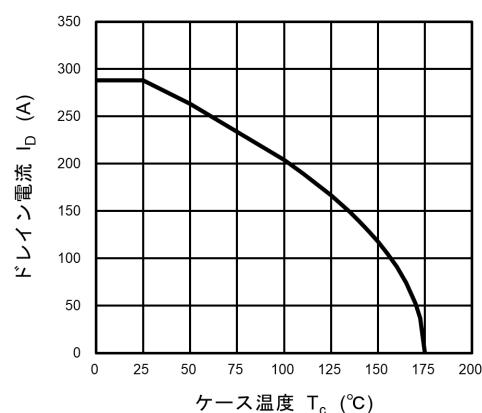


図 8.15 $I_D - T_c$


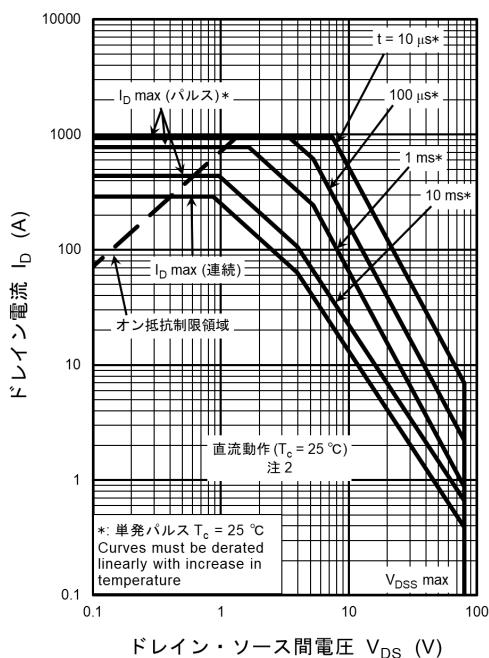


図 8.16 安全動作領域
(最大値 (保証値))

注: 特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

外形寸法図

Unit: mm

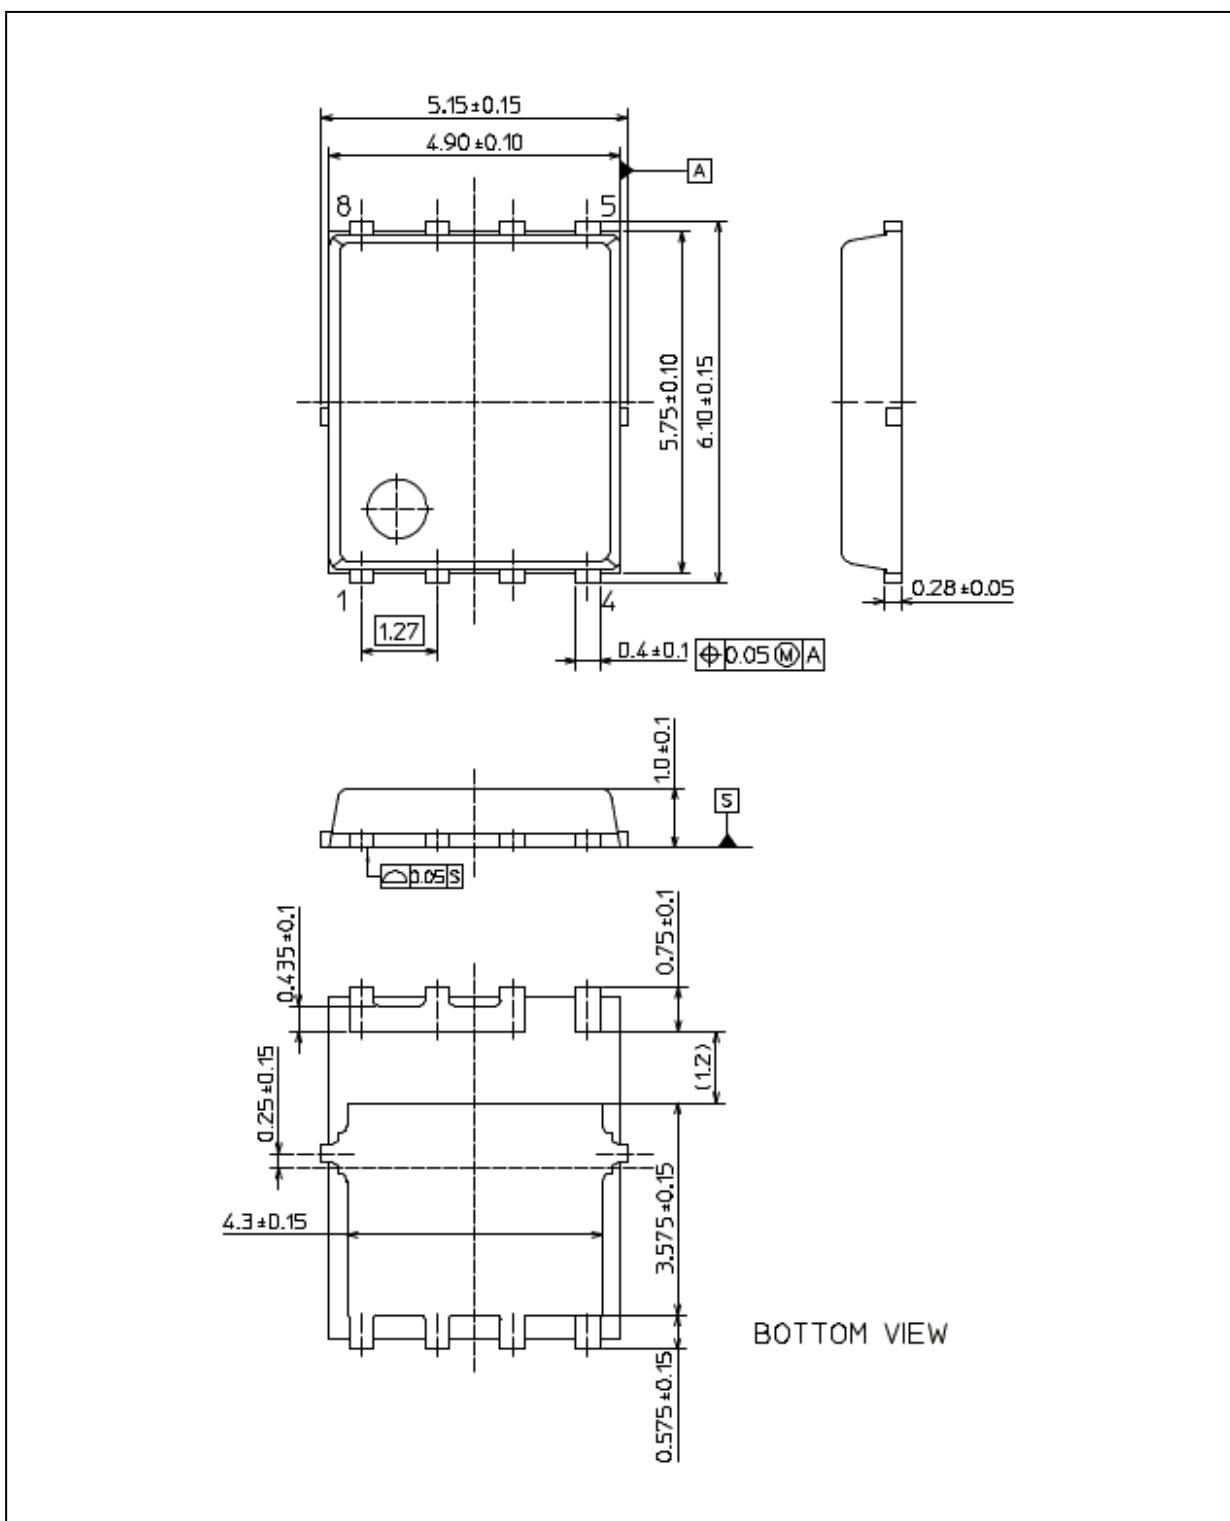

質量: 0.124 g (typ.)

パッケージ名称
東芝名称: 2-6L1A
通称名: SOP Advance(E)

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- ・ 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- ・ 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- ・ 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- ・ 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下“特定用途”という)に使用されることを意図されていませんし、保証もされていません。
特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。
特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。
なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ・ 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ・ 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- ・ 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- ・ 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関する、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- ・ 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- ・ 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。
本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。