

フォトカプラー 光結合型デルタ-シグマ変調器

TLP7830

1. 用途

- ・ モーターの電流検出用
- ・ インバーターの電流または電圧検出用

2. 概要

TLP7830は、高精度 $\Delta\Sigma$ 型ADコンバーターを内蔵し、入力されたアナログ電圧を1 bitのデータ一列に変換する光絶縁型ADコンバーターです。

3. 特長

- (1) 出力クロック周波数: 10 MHz (標準)
- (2) ノーミッシングコード: 16 bits分解能 [有効ビット数: 12 bits (標準)]
- (3) 積分非直線性誤差: 4 LSB (標準)
- (4) 入力オフセット電圧: 0.6 mV (標準)
- (5) 動作温度範囲: -40 ~ 105 °C
- (6) コモンモード過渡耐性: ± 15 kV/ μ s (最小)
- (7) 安全規格

UL認定品 UL 1577, ファイルNo.E67349

cUL認定品 CSA Component Acceptance Service No.5A ファイルNo.E67349

VDE認定品 EN 60747-5-5, EN 62368-1 (注1)


CQC認定品 GB4943.1, GB8898 日本工場生産品

注1: VDE認定品を採用する場合は“オプション (D4) 品”とご指定ください。

製品量産開始時期

2016-01


4. 外観と端子配置図

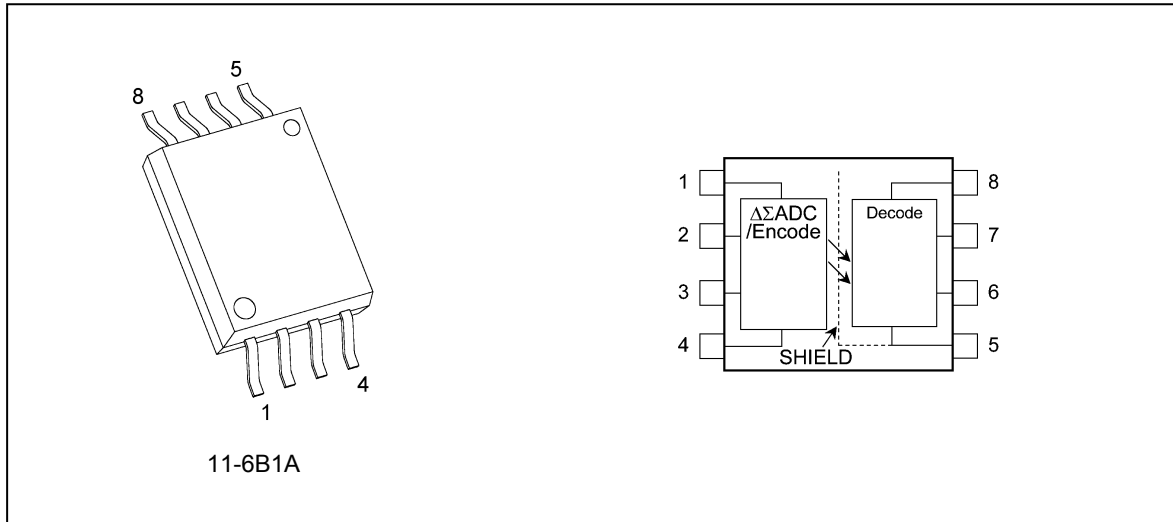

4.1. 端子情報

端子番号	記号	説明
1	V _{DD1}	電源電圧 (入力側)
2	V _{IN+}	正入力
3	V _{IN-}	負入力
4	GND1	入力側グランド
5	GND2	出力側グランド
6	MDAT	データ出力
7	MCLK	クロック出力
8	V _{DD2}	電源電圧 (出力側)

5. 内部回路構成 (注)

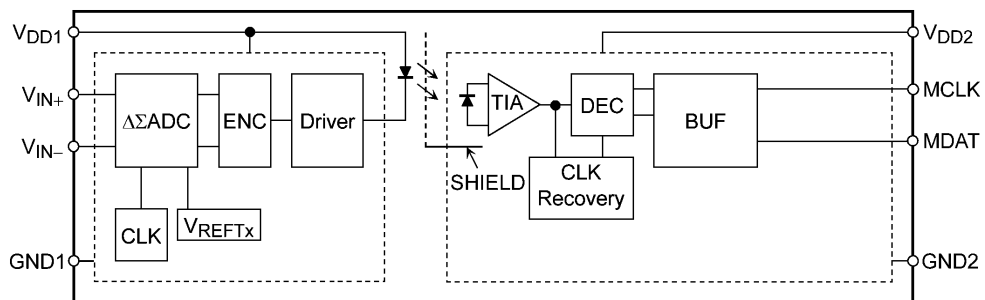

注: 1ピンと4ピンの間と5ピンと8ピンの間にバイパス用のコンデンサー0.1 μFを付ける必要があります。

6. 機能説明

6.1. 構造パラメーター

項目	寸法	単位
高さ	2.3 (最大)	mm
沿面距離	8.0 (最小)	
空間距離	8.0 (最小)	
絶縁物厚	0.4 (最小)	

7. 絶対最大定格 (注) (特に指定のない限り, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	定格	単位
電源電圧	V_{DD1}, V_{DD2}		-0.5 ~ 6	V
入力電圧	V_{IN+}, V_{IN-}		-0.5 ~ $V_{DD1} + 0.5$	V
過渡入力電圧 (2秒以内)	V_{IN+}, V_{IN-}		-6 ~ $V_{DD1} + 0.5$	V
入力許容損失	P_D		72	mW
入力許容損失低減率 ($T_a \geq 110.6^\circ\text{C}$)	$\Delta P_D / \Delta T_a$		-5.0	mW/°C
出力電圧	MCLK, MDAT		-0.5 ~ 6	V
出力許容損失	P_O		48	mW
出力許容損失低減率 ($T_a \geq 115.4^\circ\text{C}$)	$\Delta P_O / \Delta T_a$		-5.0	mW/°C
動作温度	T_{opr}		-40 ~ 105	°C
保存温度	T_{stg}		-55 ~ 125	°C
はんだ付け温度 (10 s)	T_{sol}	(注1)	260	°C
絶縁耐圧 (AC, 60 s, R.H. $\leq 60\%$)	BV_S	(注2)	5000	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加, 多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート, 推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注: ピン1とピン4の間とピン5とピン8の間に高周波特性の良いバイパスコンデンサ $0.1\ \mu\text{F}$ をピンよりできるだけ近い場所に取り付けてください。ない場合には、十分な性能が得られずに仕様を満たせなくなる場合があります。

注1: リード根元より2 mm以上。

注2: ピン1, 2, 3, 4とピン5, 6, 7, 8をそれぞれ一括し、電圧を印加する。

8. 推奨動作条件 (注)

項目	記号	注記	最小	標準	最大	単位
電源電圧 (入力側)	V_{DD1}		4.5	5	5.5	V
電源電圧 (出力側)	V_{DD2}		3	—	5.5	V
アナログ入力電圧範囲	V_{IN+}, V_{IN-}	(注1), (注2)	-200	—	200	mV
周囲温度	T_a		-40	—	105	°C

注: 推奨動作条件は、期待される性能を得るための設計指標です。また、各項目はそれぞれ独立した指標となっておりますので、設計の際は電気的特性などで規定された値も合わせてご確認願います。

注1: フルスケール入力電圧範囲: $FSR = \pm 320\ \text{mV}$

注2: $V_{IN+}, V_{IN-} \geq V_{DD1} - 2\ \text{V}$ (例: $V_{DD1} = 5\ \text{V}$ の場合, $V_{IN+}, V_{IN-} \geq 5\ \text{V} - 2\ \text{V} = 3\ \text{V}$) になりますと、内部テストモードが動作しますのでこのような設定では使用しないでください。

9. 電気的特性

9.1. DC特性 (注) (特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$,
 $V_{DD1} = 4.5 \sim 5.5 \text{ V}$, $V_{DD2} = 3 \sim 5.5 \text{ V}$, $V_{IN+} = -200 \sim 200 \text{ mV}$, $V_{IN-} = 0 \text{ V}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
積分非直線性誤差	INL	$T_a = -40 \sim 85 \text{ }^\circ\text{C}$	-15	4	15	LSB
		$T_a = 105 \text{ }^\circ\text{C}$	-25	4	25	
微分非直線性誤差	DNL		-0.9	0.5	0.9	LSB
入力オフセット電圧	V_{OS}		-1.0	0.6	2.0	mV
入力オフセット電圧周囲温度ドリフト	$ dV_{OS}/dT_a $		—	1.2	3	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
入力オフセット電圧の電源電圧ドリフト (入力側)	$ dV_{OS}/dV_{DD1} $		—	150	—	$\mu\text{V}/\text{V}$
内部基準電圧	V_{REF}		—	320	—	mV
利得誤差	G_E	$T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	-1	0.1	1	%
		$T_a = -40 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$	-2	0.1	2	
入力コモンモード信号除去比	CMRR _{IN}		—	74	—	dB
信号対雑音比	SNR	$V_{IN+} = 400 \text{ mV}_{p-p}$, 1 kHz sine wave	68	80	—	dB
信号対 (雑音+ひずみ) 比	SNDR		65	75	—	dB
有効ビット数	ENOB		—	12	—	bits
全高調波ひずみ	THD		—	-78	—	dB
入力供給電流 (V_{DD1})	I_{DD1}	$V_{IN+} = 0 \text{ V}$	—	8.5	12	mA
出力供給電流 (V_{DD2})	I_{DD2}	$V_{IN+} = 0 \text{ V}$, $V_{DD2} = 3.3 \text{ V}$	—	4.6	7	mA
		$V_{IN+} = 0 \text{ V}$, $V_{DD2} = 5 \text{ V}$	—	4.9	8	
ローレベル出力電圧	V_{OL}	$I_{OUT} = 200 \text{ } \mu\text{A}$	—	0.03	0.05	V
ハイレベル出力電圧	V_{OH}	$I_{OUT} = -200 \text{ } \mu\text{A}$, $V_{DD2} = 3.3 \text{ V}$	3.1	3.2	—	V
		$I_{OUT} = -200 \text{ } \mu\text{A}$, $V_{DD2} = 5 \text{ V}$	4.8	4.9	—	
等価入力抵抗	R_{IN}		—	80	—	k Ω

注: デシメーション比256のSinc³フィルター使用 (デシメーションフィルターの出力を16 bitsに設定)

注: 特に指定のない限り, 標準値は $V_{DD1} = 5 \text{ V}$, $V_{DD2} = 5 \text{ V}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ の条件下での値です。

10. AC特性 (注)

(特に指定のない限り, $T_a = -40 \sim 105 \text{ }^\circ\text{C}$, $V_{DD1} = 4.5 \sim 5.5 \text{ V}$, $V_{DD2} = 3 \sim 5.5 \text{ V}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
出力クロック周波数	f_{CLK}		8.5	10	11.5	MHz
アクセス時間	t_a	$C_L = 15 \text{ pF}$	—	33	45	ns
ホールド時間	t_h		10	24	—	ns
コモンモード過渡耐性	CMTI	$V_{\text{CM}} = 1 \text{ kV}$, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	15	20	—	kV/ μs

注: 標準値は, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ の条件下での値です。 C_L はプローブとワイヤ浮遊容量 (~ 15 pF)11. 絶縁特性 (特に指定のない限り, $T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

項目	記号	注記	測定条件	最小	標準	最大	単位
端子間容量 (入力-出力間)	C_S	(注1)	$V_S = 0 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$	—	1.0	—	pF
絶縁抵抗	R_S	(注1)	$V_S = 500 \text{ V}$, R.H. $\leq 60 \%$	10^{12}	10^{14}	—	Ω
絶縁耐圧	BV_S	(注1)	AC, 60 s	5000	—	—	Vrms

注1: ピン1, 2, 3, 4とピン5, 6, 7, 8をそれぞれ一括し, 電圧を印加する。

12. 特性図 (注)

$V_{IN-} = 0\text{ V}$, デシメーション比256のSinc³フィルタ使用 (デシメーションフィルターの出力を16 bitsに設定)

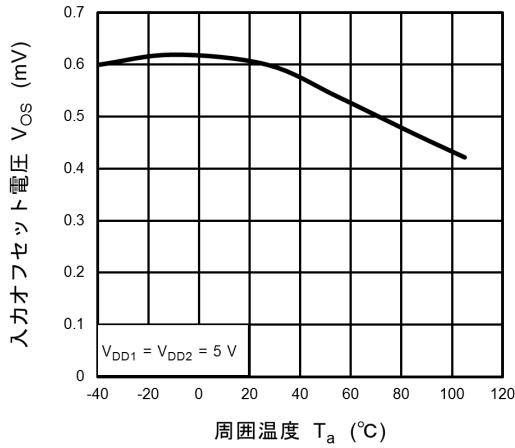


図 12.1 $V_{OS} - T_a$

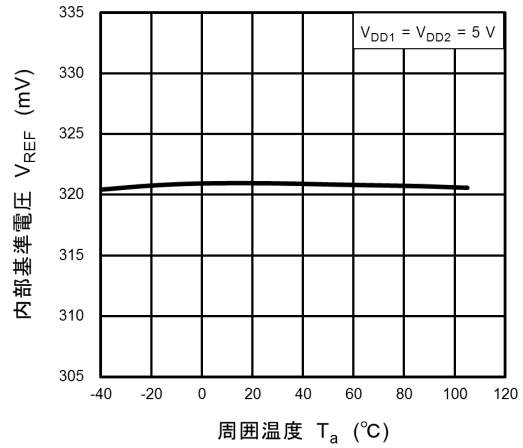


図 12.2 $V_{REF} - T_a$

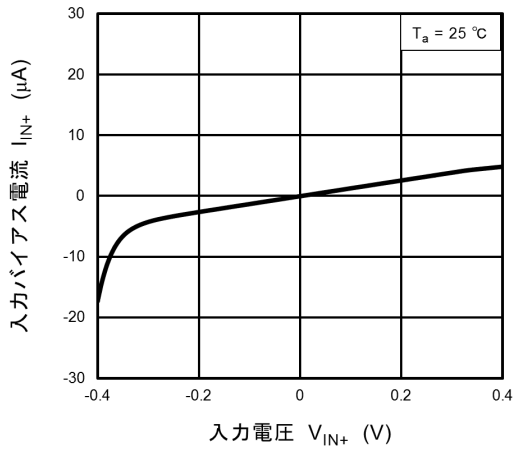


図 12.3 $I_{IN+} - V_{IN+}$

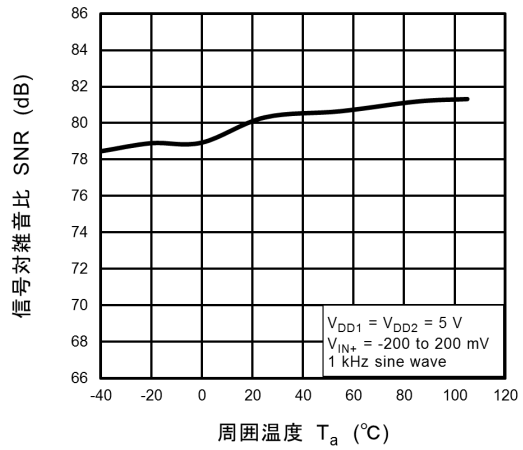


図 12.4 $SNR - T_a$

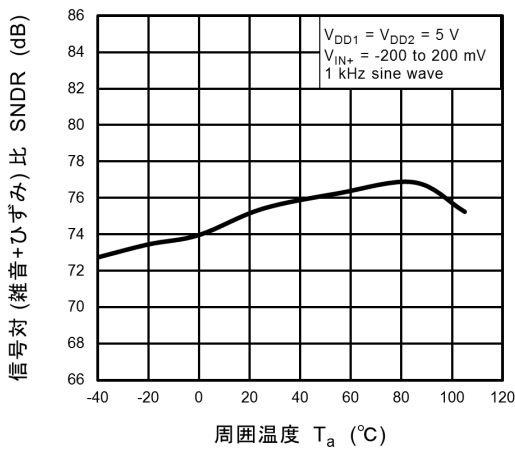


図 12.5 $SNDR - T_a$

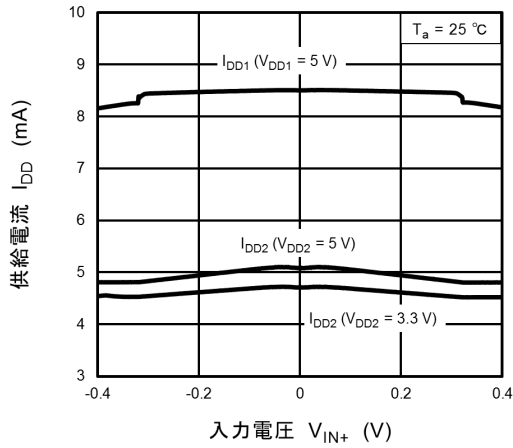


図 12.6 $I_{DD} - V_{IN+}$

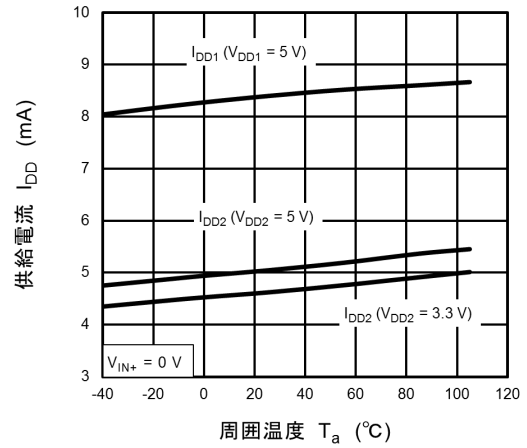


図 12.7 $I_{DD} - T_a$

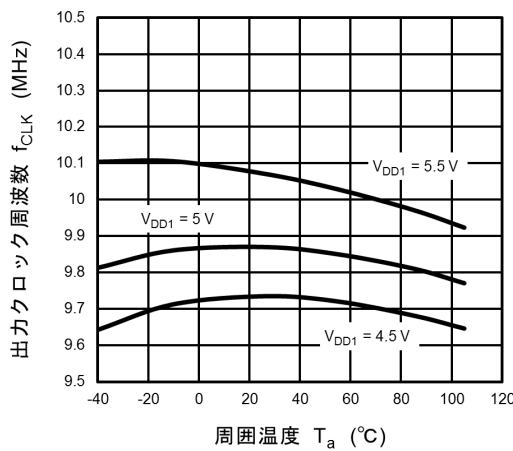


図 12.8 $f_{CLK} - T_a$

注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

13. 実装・保管条件


13.1. 実装条件

はんだ付けは、はんだごて法、リフロー法ともに次の条件でできる限り本体の温度上昇を防いでください。

- リフローの場合（下図参照）（パッケージ表面温度を基準にしております。）

リフロー回数は2回までです。

リフローの1回目から2回目までを2週間以内に終了するようにお願いいたします。

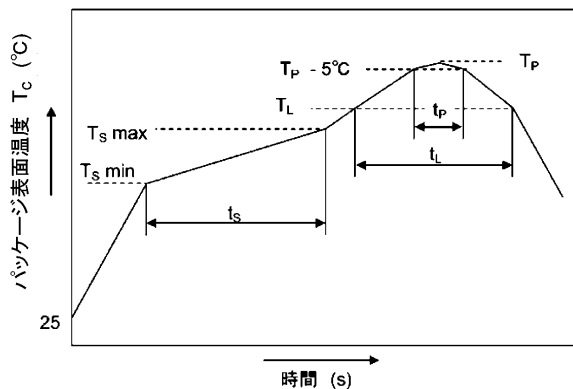

	記号	Min	Max	単位
プリヒート温度	T_s	150	200	°C
プリヒート時間	t_s	60	120	s
温度上昇率 ($T_L - T_P$)			3	°C/s
本加熱温度	T_L	217		°C
本加熱時間	t_L	60	150	s
ピーク温度	T_P		260	°C
$T_P - 5^\circ\text{C}$ の時間	t_p		30	s
温度下降率 ($T_P - T_L$)			6	°C/s


鉛フリーはんだ使用時の温度プロファイル一例

- はんだフローの場合
プリヒートは、150°Cで60～120秒（パッケージ表面温度を基準）で実施してください。
260°C以下、10秒以内でお願いします。
フロー回数は1回までです。
- はんだコテによる場合
260°C以下、10秒以内もしくは350°C、3秒以内で実施してください。
はんだコテによる加熱は1端子1回までです。


13.2. 保管条件

- 水漏れの可能性のある場所や直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 運搬や保管時は包装箱への注意表示に従ってください。
- 保管場所の温度と湿度は、5～35°C、45～75%を目安としてください。
- 有害ガス（特に腐食性ガス）の発生する場所や塵埃の多い所では、保管しないでください。
- 温度変化の少ない場所に保管してください。保管時の急激な温度変化は結露が生じ、リードの酸化、腐食などが発生し、はんだ濡れ性が悪くなります。
- デバイスを包装から取り出した後、再び保管する場合は帯電防止処理された収納容器を使用してください。
- 保管時はデバイスに直接荷重を掛けないでください。
- 上記形態で保管された場合でも長時間（2年以上）経過した場合には、使用前にはんだ付け性の確認をする事を推奨します。

14. 参考パッド寸法

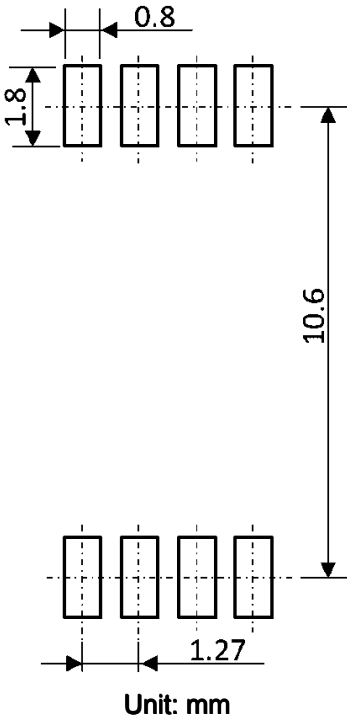

15. 現品表示

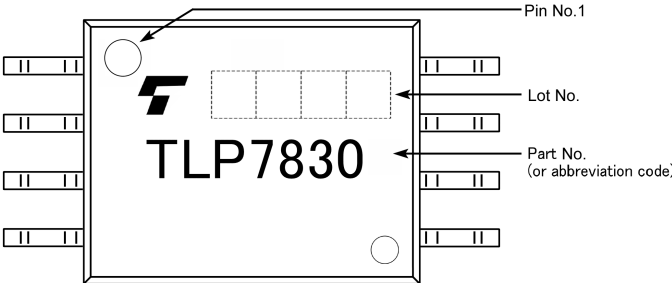

16. EN 60747-5-5オプション (D4) 仕様

- 品番: TLP7830 (注1)
- 適用品種: EN 60747の要求試験を適用した“オプション (D4) 仕様”は次の商品名を付与します。

例: TLP7830(D4-TP4,E)

D4: EN 60747オプション指定

TP4: 標準テーピング名

E: [[G]]/RoHS COMPATIBLE (注2)

注1: 安全規格認定のための品番申請は標準製品品番を使用してください。

適用例: TLP7830(D4-TP4,E → TLP7830

注2: 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。

RoHS指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する2011年6月8日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU指令2011/65/EU)」のことで。

項目	記号	定格値	単位
使用クラス 定格主電圧 ≤ 600 Vrms に対し 定格主電圧 ≤ 1000 Vrms に対し		I-IV I-III	—
環境試験クラス		40 / 105 / 21	—
汚染度		2	—
最大許容動作絶縁電圧	VIORM	1414	Vpeak
部分放電試験電圧, 入力-出力間 ダイアグラム 1 Vpr = 1.6 × VIORM, 型式および抜き取り試験 tp = 10 s, 部分放電電荷 < 5 pC	Vpr	2262	Vpeak
部分放電試験電圧, 入力-出力間 ダイアグラム 2 Vpr = 1.875 × VIORM, 全数試験 tp = 1 s, 部分放電電荷 < 5 pC	Vpr	2652	Vpeak
最大許容過電圧 (過渡過電圧, tpr = 60 s)	VTR	8000	Vpeak
安全最大定格 (故障時の最大許容値, ダイアグラム 3 の低減グラフ) 電流 (入力電流 If, Pso = 0) 電力 (出力あるいは全許容損失) 温度	Isi Pso Ts	300 700 150	mA mW °C
絶縁抵抗, 入力-出力間 VIO = 500 V, Ta = 25 °C VIO = 500 V, Ta = 100 °C VIO = 500 V, Ta = Ts	Rsi	≥ 10 ¹² ≥ 10 ¹¹ ≥ 10 ⁹	Ω

図 16.1 EN 60747絶縁定格

最小沿面距離	Cr	8.0 mm
最小空間距離	Cl	8.0 mm
最小絶縁物厚	ti	0.4 mm
トラッキング指数	CTI	500

図 16.2 絶縁構造パラメーター (注)

注: このフォトカプラーは、安全最大定格の範囲内でのみ安全な電気絶縁に適用することができます。必要に応じ保護回路を設け、安全最大定格が確実に維持されるよう処置を講じる必要があります。



図 16.3 包装表示

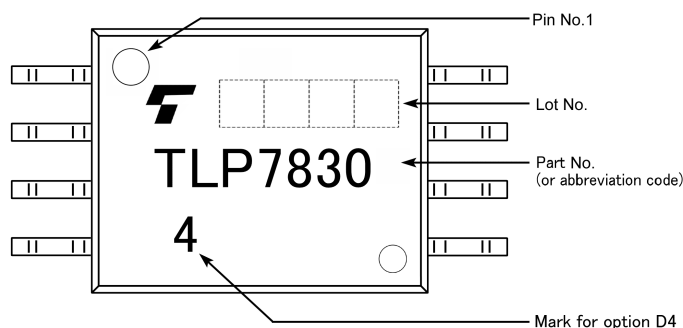


図 16.4 現品表示例 (注)

注: EN 60747の要求試験を適用した“オプション (D4) 仕様”には上記のマーキングを実施します。

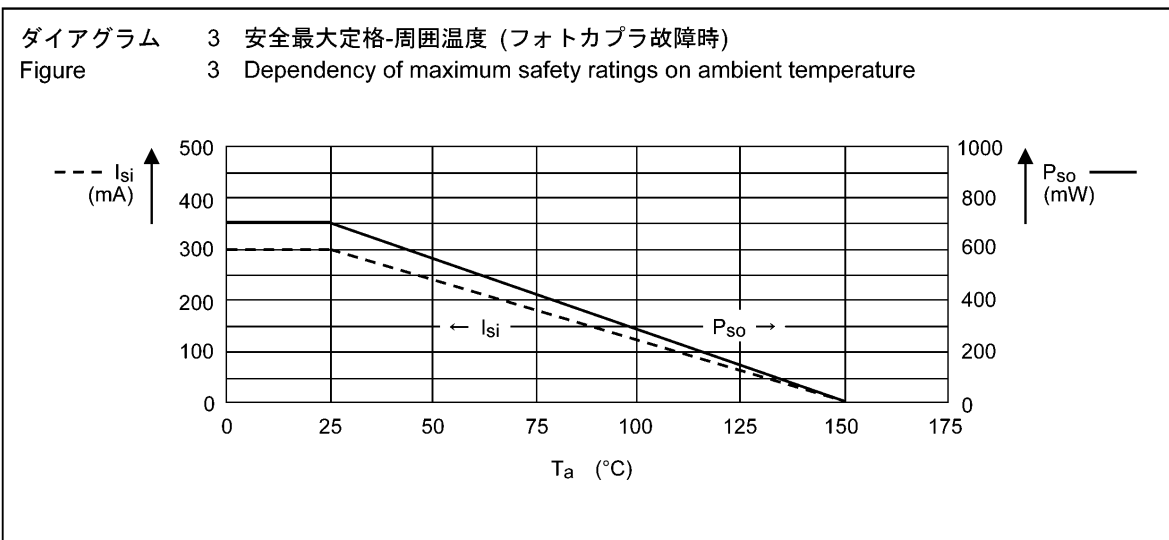
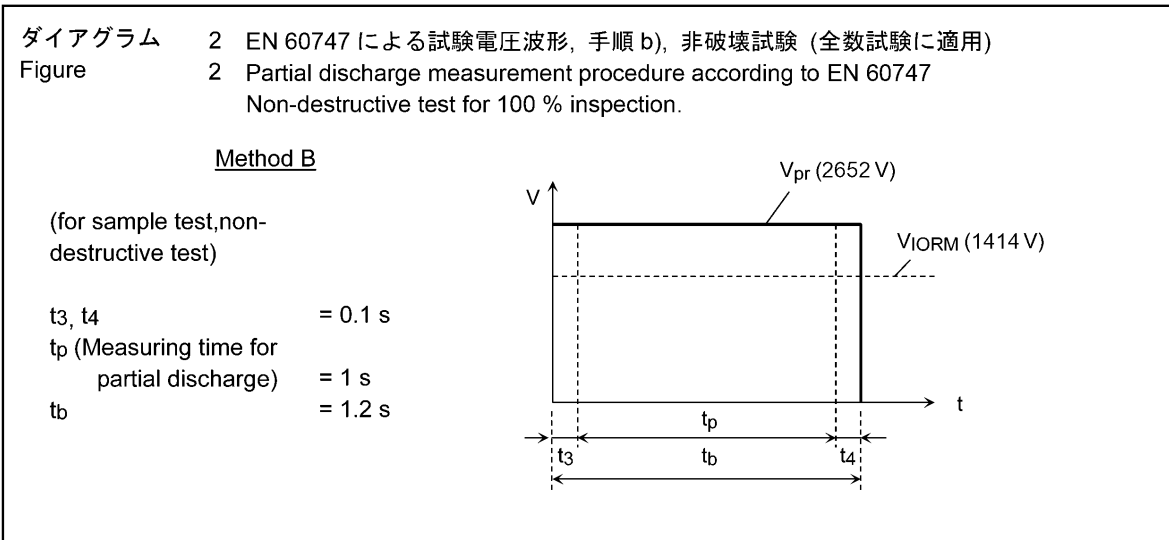
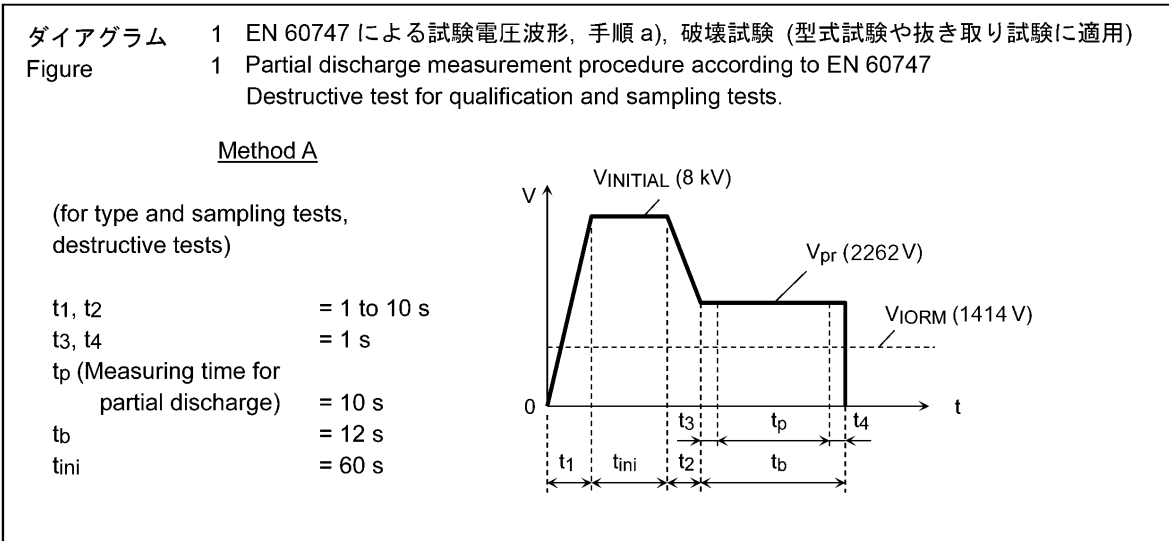


図 16.5 検査結果

17. ご注文に際してのお願い

品番, テーピング名, 数量を下記の要領でご指定ください。

例) TLP7830(TP4,E 1500個

東芝単体品番: TLP7830

テーピング名称: TP4

[[G]]/RoHS COMPATIBLE: E (注1)


数量 (1500の倍数): 1500個

注1: 本製品のRoHS適合性など, 詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。

RoHS指令とは, 「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する2011年6月8日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU指令2011/65/EU)」 のことです。

外形寸法図

Unit: mm

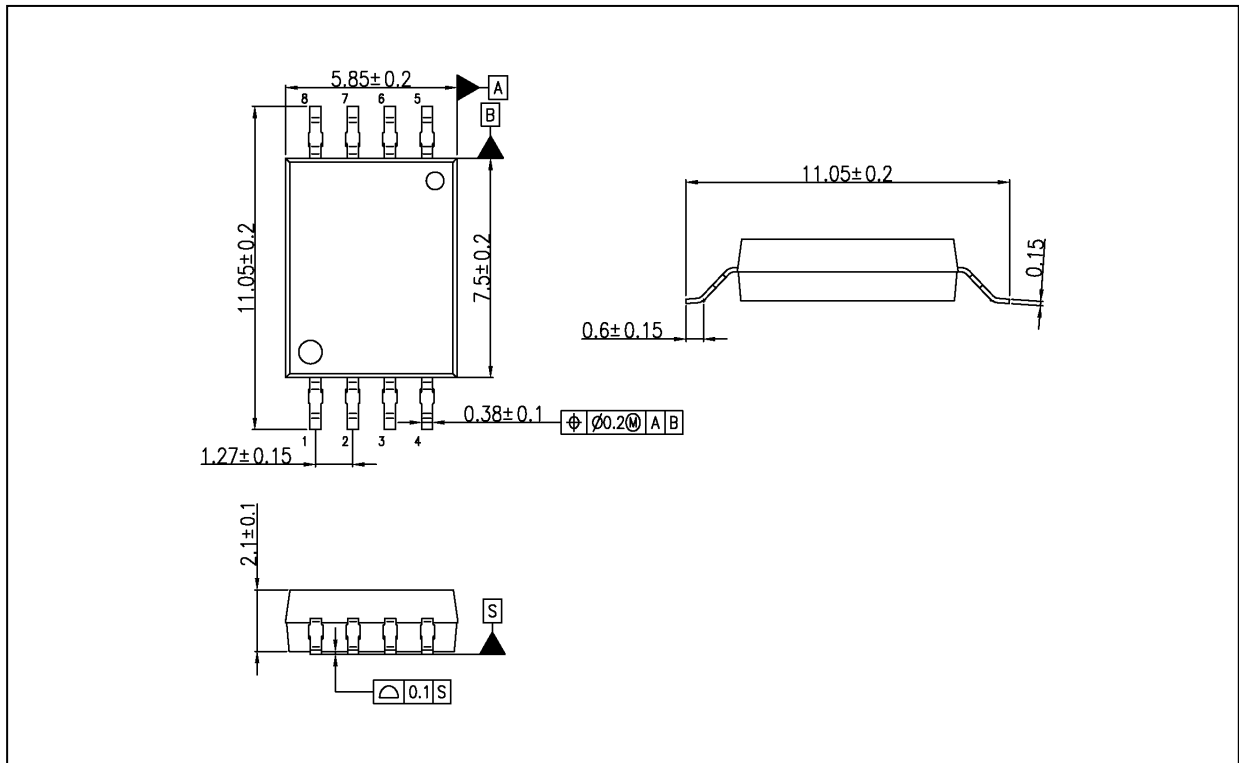

質量: 0.205 g (typ.)

パッケージ名称
東芝名称: 11-6B1A

製品取り扱い上のごお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品にはGaAs(ガリウムヒ素)が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続きを行ってください。
- 本製品のRoHS適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。