

TZ2100音声HMIソリューション

Voice recognition HMI solution Using Application Processor TZ2100

音声UIとディスプレイ表示をコンパクトに実現


Point

- スタンドアロンで音声HMIシステムを構築
- スイッチレスの音声操作を0.1秒の応答速度^{※1}で実現
- 低価格^{※2}で音声HMIソリューションの導入が可能
- 何かと使える小型基板の開発スタータキットを提供

※1 当社測定値

※2 従来製品から6層基板→2層基板, 外付け部品削減(DRAM/AudioCODEC削減)により40%コスト削減(当社調べ)

構成図

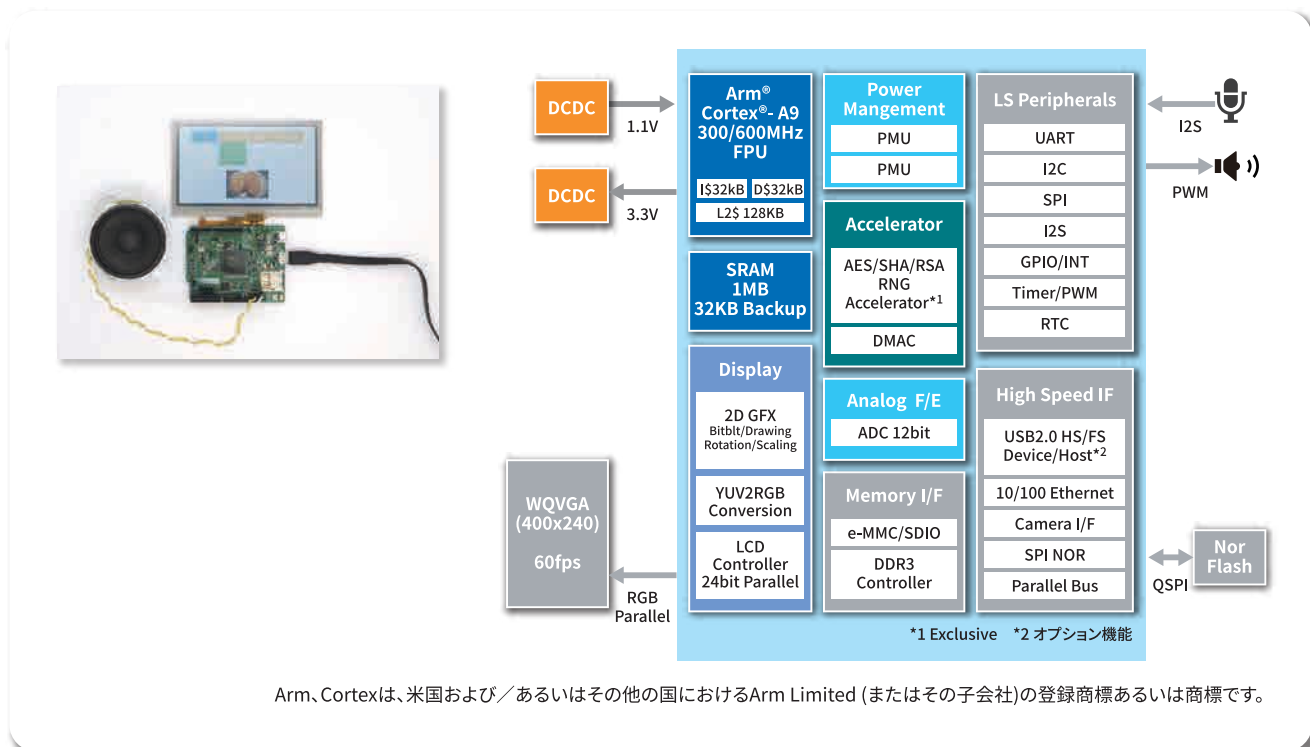

利用例

- ◆ 白物家電 ◆ OA機器 ◆ 住宅設備 ◆ 産業機器など